

Baterijski rezač REMS CENTO 22V

Sečenje i obaranje ivica do Ø 115 mm. Izuzetno brzo.

REMS

for Professionals

^{od}
1909

REMS 22V 
LI-ION TECHNOLOGY



Patent EP 1 782 904

Izuzetno brzo.

Pravougaono. Bez opiljaka.

Bez neravnih ivica. Suvo.

Nemački kvalitetni proizvod

REMS 22V 
LI-ION TECHNOLOGY



REMS Cento 22 V – mobilno sečenje i obaranje ivica do Ø 115 mm. Univerzalno za razne vrste cevi.

REMS Cento 22 V je kompaktna, mobilna baterijska mašina za brzo, pravougaono sečenje cevi bez opiljaka i bez neravnih ivica. Mašina je primenljiva za univerzalno sečenje plastičnih, metalnih i kompozitnih cevi. Stabilna, bestorziona livena konstrukcija za brzi, pravougaoni rez. REMS litijum-jonska tehnologija od 22 V postavlja nove granice u pogledu ekonomičnosti i jednostavnosti primene, a korisniku omogućuje izuzetno brzo rezanje na primer nerđajućih čeličnih cevi Ø 54 mm za samo 7 sekundi. Baterijska tehnologija i mala težina od samo 17,6 kg zajedno sa baterijom omogućuju jednostavan rad bez muke na svakom mestu. Za zanatstvo i industriju. Za gradilišta i radionice.

1 Idealno za sisteme za spajanje stiskanjem

Pravougaono, u skladu sa zahtevima
Bez opiljaka u cevovodnom sistemu
Vez neravnih ivica, bez oštećenja O-prstena
neravnim ivicama
Suvo, bez oštećenja O-prstena rashladnim
mazivima.
Brzo, bez oštećenja materijala cevi
pregrevanjem.

2 Kompaktna, mobilna baterijska mašina za brzo pravougaono sečenje cevi bez neravnih ivica. Praktičan i lagan pogonski uređaj sa punjivom baterijom težine samo 17,6 kg. Stabilna, bestorziona livena konstrukcija za pravougaoni rez.

3 Lako sečenje cevi specijalno oblikovanim reznim diskom.

4 Patent EP 1 782 904

Pogonjeni rezni disk i pravolinijski posmak za brzo rezanje.

5 Lakohodni posmak zahvaljujući ergonomskoj, oprobanoj poluzi za rukovanje i iglično uležištenim trapezastim navojnim vretenom.

6 Ograničenjem pokreta postavljanja rezni disk je zaštićen od kontakta s koturima.

7 Praktična drška za nošenje.

8 Priključak za pogon obarača spoljašnjih/ unutrašnjih ivica cevi REMS REG 10 – 54 E.

9 Za radni sto, statično ili pokretno postolje.



- 10** Za rukovanje pogonskim uređajem na tlu dostupna je alternativna posmična poluga.
- 11** Sa 4 stabilna trapezno raspoređena i zamenljiva kuglično uležištena valjka od kaljenog preciznog čelika za glatko povlačenje cevi koje se seku od Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". U spoljašnjem području prečnika 22 – 115 mm nisu potrebna nikakva prilagođavanja. Sečenje cevi Ø 8 – 22 mm polaganjem dva komada cevi Ø 28 × 220 mm na koture.
- 12 Pogon**
Robusni prenosnik, precizno uležišten u kuglične i igličaste ležajeve, bez potrebe za održavanjem. Snažan baterijski motor od 21,6 V za sečenje npr. nerđajućih čeličnih cevi od Ø 54 mm za samo 7 s. Idealan broj obrtaja od 84 min⁻¹ za optimalnu brzinu sečenja cevi.
- 13** Kontrola stanja mašine sa zaštitom pogonskog uređaja od preopterećenja protiv previsoke struje, sa zaštitom od pregrevanja putem nadzora temperature motora (NTC), sa elektronskom kontrolom napunjenosti baterije sa dvobojnim zeleno/crvenim LED indikatorom.
- 14** Sigurnosni nožni prekidač za ergonomski i bezbedan rad.
- 15 Litijum-jonska tehnologija od 22 V**
Izuzetno pouzdane punjive litijum-jonske baterije od 21,6 V kapaciteta 5,0 Ah ili 9,0 Ah za dugotrajni rad. Lake i efikasne. Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah, za 280 isečaka, 9,0 Ah za oko 520 isečaka nerđajućih čeličnih cevi sistema spajanja stiskanjem Ø 22 mm sa jednim punjenjem baterije.
- 16** Stepenovani LED indikatori napunjenosti u boji.
- 17** Raspon radne temperature – 10 do + 60 °C. Bez efekta pamćenja za maksimalan učinak baterija.
- 18** Punjač za brzo punjenje baterija Li-Ion 100 – 240 V, 90 W. Punjač za brzo punjenje baterija Li-Ion 100 – 240 V, 290 W, za kratko trajanje punjenja, kao pribor.
- 19** Dovod napona 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, izlaz od 40 A, za mrežni pogon umesto litijum-jonske baterije od 21,6 V, kao pribor.
- 20 REMS rezni diskovi**
Nemački vrhunski kvalitet. Rezni diskovi različitih oblika oštrica prilagođeni su učinku uređaja REMS Cento 22 V i materijalima za sečenje i omogućavaju brže rezanje bez neravnih ivica. Posebno kaljeni, od oprobano otpornog čelika za REMS rezne čeljusti, garantuju dug vek trajanja.
- 21 REMS obarač ivica cevi**
Obarač unutrašnjih ivica cevi REMS REG 28 – 108 za cevi Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", za električni pogon s mašinom za sečenje cevi REMS Cento, REMS Cento 22 V, kao pribor. Obarač spoljašnjih/unutrašnjih ivica cevi REMS REG 10 – 54 E za cevi Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2 ¼", za električni pogon s mašinom za sečenje cevi REMS Cento, REMS Cento 22 V, kao pribor.
- 22 Uređaj za označavanje**
Uređaj za označavanje dubine uranjanja za spojnice na cevima, kao pribor.





REMS Cento 22 V

REMS Cento 22 V Basic. Baterijski rezač za brzo pravougaono sečenje cevi Ø 8 – 115 mm, bez neravnih ivica. Za cevi sistema za spajanje stiskanjem, izrađene od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, bakra Ø 8 – 108 mm. Za čelične cevi EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ½ – 4", Ø 10 – 115 mm, livene cevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastične cevi SDR 11, debljine zida $s \leq 10$ mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ½ – 4", kompozitne cevi Ø 10 – 110 mm. Sa reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim baterijskim motorom od 21,6 V. Broj obrtaja 84 min^{-1} . Kontrola stanja mašine sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature, kontrolom napunjenosti baterije. Valjci od cevi od kaljenog preciznog čelika za cevi Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Sigurnosni nožni prekidač. Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Okasti ključ. Bez reznog diska. Za radni sto, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 845002 R220

Pribor

REMS REG 10 – 54 E.

Obarač spoljašnjih/unutrašnjih ivica cevi.

Art. br. 113835 R

REMS REG 28 – 108, Obarač unutrašnjih ivica cevi Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4". Za električni obrtni pogon reznim diskom mašine za sečenje cevi REMS Cento, REMS Cento 22 V (sa REMS reznim diskom br. art. 845050 ili 845053).

Art. br. 113840 R

Postolje

Art. br. 849315 R

Postolje, mobilno

Art. br. 849310 R

REMS Jumbo E

Art. br. 120240 R

REMS Jumbo

Art. br. 120200 R

REMS Herkules 3B, s 3 nogara


Art. br. 120120 R

REMS Herkules Y, stezni mehanizam za radionički sto

Art. br. 120130 R



Pribor

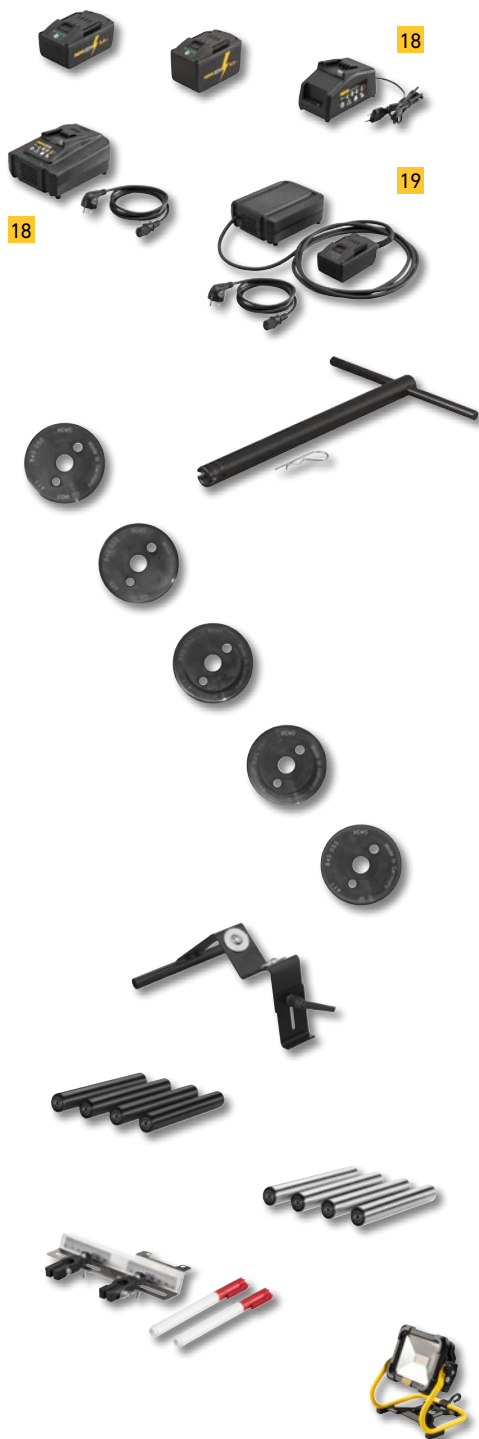

Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V i 5,0 Ah

Art. br. 571581 R22

Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V i 9,0 Ah

Art. br. 571583 R22

Punjač za brzo punjenje baterija

Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Art. br. 571585 R220

Punjač za brzo punjenje baterija

Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Art. br. 571587 R220

Dovod napona 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, za mrežni

pogon od 230 V umesto litijum-jonske baterije od 21,6 V

Art. br. 571578 R220

Posmična poluga sa opružnim osiguračem

za rukovanje pogonskim uređajem na tlu

Art. br. 845218 R

REMS rezni disk Cu-INOX za cevi sistema

za spajanje stiskanjem izrađene od nerđajućeg čelika, bakra, karbonskog čelika

Art. br. 845050 R

REMS rezni disk Cu specijalno za bakarne

cevi sistema za spajanje stiskanjem

Art. br. 845053 R

REMS rezni disk St

za čelične i livene cevi (SML)

Art. br. 845052 R

REMS rezni disk V

za plastične i kompozitne cevi, debljina zida $s \leq 10$ mm

Art. br. 845051 R

REMS rezni disk C-SF posebno za cevi sistema

za spajanje stiskanjem i utiskivanjem od karbonskog čelika, uz istovremeno koso sečenje ivice.

Art. br. 845055 R

Podloga za cev 1, podesiva po visini, za cevi

$\varnothing 40-110$ mm, $\varnothing 1\frac{1}{2}-4$ ", za rukovanje pogonskim uređajem pomoću posmične poluge na tlu

Art. br. 845220 R

Valjci, 4 kom. u pakovanju,

od kaljenog preciznog čelika

Art. br. 845118 R

Valjci INOX, kom. u pakovanju,

od nerđajućeg čelika

Art. br. 845110 RINOX

Uređaj za označavanje dubine uranjanja za spojnice

na cevima. Za REMS Cento, REMS Cento 22 V.

Art. br. 845530 R

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,

baterijski građevinski LED reflektor

Art. br. 175210 R220

Prodaja samo preko ovlašćenih trgovaca.

Obaveštenja trgovcima i prezentacija preko zastupnika firme REMS:

Bošković Marketing

Mob: +381(0)65 / 5555-163

E-mail: Uros.Boskovic@rems.de

SCG@rems.de · www.rems.de



www.rems.de



@remstools