

MAŠINE I ALATI ZA OBRADU CEVI

AKCIJA

A/2024 važi do 31.07.2024

REMS

for Professionals

REMS
katalog 2024



Download



PODESIVO PO ŽELJI!

REMS Akku-Press 22 V Connected

Sa funkcionalnošću „Connected“ preko Wi-Fi standarda za bežični prenos i OLED ekranom. Praćenje pritiska stiskanja i prikaz rezultata. Snimanje glasa sa prepoznavanjem glasa. Geolokacija. Blokiranje upotrebe. Dnevnici sa sopstvenim logotipom kompanije i mnogo toga drugog.

Pogledajte str. 27

NOVITET

REMS Akku-Press E 22 V ACC

sa prinudnim povratnim. Antivibracioni sistem. Automatska blokada klešta za krimpovanje.

Pogledajte str. 26

REMS Multi-Push – samo jedan uređaj s više od 10 automatskih programa za ispiranje i ispitivanje pod pritiskom. Patent EP 2 816 231!

Neprestano nadgledanje procesa.
Protokoliranje.
USB priključak.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

EN 806-4
ZVSHK⁽¹⁾
DVGW⁽²⁾




Info



Nemački kvalitetni proizvod



Info



Ispitivanje pod pritiskom uz kompresovan vazduh (SL/SLW)



Ispitivanje pod pritiskom uz pomoć vode (SLW)

REMS Multi-Push SL Komplekt

Elektronska jedinica za ispiranje i ispitivanje pod pritiskom pomoću kompresora bez ulja. Za ispiranje vodom ili mešavinom vode i vazduha, dezinfekciju, čišćenje, konzervaciju cevovodnih sistema, npr. odmuljavanje, čišćenje i konzerviranje radijatorskih sistema i sistema površinskog grejanja, ispiranje i dezinfekciju instalacija vode za piće, za ispitivanje cevovodnih sistema pod pritiskom i ispitivanje posuda komprimovanim vazduhom, kao pneumatska pumpa za regulisano punjenje svih vrsta posuda komprimovanim vazduhom, $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$, i za rad pneumatskog alata $\leq 230 \text{ NI/min}$. Jedinica za unos i upravljanje. Klipni kompresor sa pogonskom ručicom, kondenzatorski motor od 230 V, 50 Hz, 1500 W. Prekidač za zaštitu korisnika (PRCD). Pokretno postolje od čeličnih cevi. Zatvarači za ulaze i izlaze za vodu uređaja REMS Multi-Push. 2 kom. usisnih/potisnih creva $\varnothing 1"$, sa umetkom od tkanine, dužine 1,5 m, sa navojnim spojevima creva $1"$, sa zatvaračima. 1 kom. pneumatskog creva $\varnothing 8 \text{ mm}$, dužine 1,5 m, sa brzom spojnicom DN 5 i navojnim spojem creva $G \frac{1}{2}"$, za ispitivanje pod pritiskom uz pomoć komprimovanog vazduha. Spojno crevo kompresora/priključaka za vodu, dužine 0,6 m, sa brzom spojnicom DN 7,2 i navojnim spojem creva $1"$, dvostruka nazuvica $1"$, za izduvavanje zaostale vode iz uređaja REMS Multi-Push i usisnih/potisnih creva po završetku radova. Bez jedinice za dezinfekciju, bez jedinice za čišćenje i konzervaciju. U kartonskoj kutiji. Art. br. 115610 R220 Din. 382 400,–

Din. **346 860,–**

REMS Multi-Push SLW Komplekt

Kao REMS Multi-Push SL komplet, br. art. 115610, dodatno sa hidro-pneumatskom pumpom za vodu za hidrostatsko ispitivanje instalacija vode za piće pod pritiskom uz pomoć vode u skladu sa standardom EN 806-4:2010, postupkom ispitivanja A, B ili C, odnosno postupkom ispitivanja B, modifikovano kao i za ispitivanje drugih cevovodnih sistema i rezervoara pod pritiskom uz pomoć vode. 1 visokopritisno crevo $\varnothing \frac{1}{2}"$, dužine 1,5 m, sa navojnim spojevima od $\frac{1}{2}"$, sa zatvaračima. U kartonskoj kutiji. Art. br. 115611 R220 Din. 493 500,–

Din. **445 506,–**

⁽¹⁾ Ispitivanje nepropusnosti instalacija vode za piće komprimovanim vazduhom u skladu sa podsetnikom „Ispitivanje nepropusnosti instalacija vode za piće“ (januar 2011.) nemačkog udruženja ZVSHK. Dezinfekcija instalacija vode za piće u skladu sa standardom EN 806-4:2010 i prema podsetniku „Ispiranje, dezinfekcija i puštanje u rad instalacija vode za piće“ (avgust 2014.) nemačkog udruženja ZVSHK.
⁽²⁾ Ispitivanje nepropusnosti gasnih instalacija komprimovanim vazduhom prema tehničkom pravilu „DVGW-TRGI 2018, Tehnička pravila za gasne instalacije – DVGW Radni list G 600“ Nemačkog saveza za vodu i gas DVGW



Info



REMS Calc-Push – efikasna električna dekalcfikacija.

Visok učinak pumpanja. 3-smerna ručica za promenu smera protoka, sa nultim položajem.

Korisna zapremina rezervoara: 21 l
Učinak pumpanja: $\leq 30 \text{ l/min}$
Pritisak pumpanja: $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$
Visina pumpanja: $\leq 10 \text{ m}$
Temperatura rastvora za dekalcfikaciju: $\leq 50^\circ\text{C}$

REMS Calc-Push

Električna pumpa za efikasnu dekalcfikaciju cevovoda i rezervoara, npr. protočnih i akumulacionih bojlera, rezervoara tople i hladne vode, izmenjivača toplote, grejnih i rashladnih instalacija. Učinak pumpanja $\leq 30 \text{ l/min}$, korisna zapremina rezervoara 21 l, pumpna jedinica sa kondenzatorskim motorom od 230 V, 50 Hz, 165 W, pritisak pumpanja $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$. Visina pumpanja $\leq 10 \text{ m}$. 2 fleksibilna tekstilna PVC creva od $\frac{1}{2}"$, dužine 2,3 m, sa navojnim spojem creva sa unutrašnjim navojem $R_p \frac{1}{2}"$ i zatvaračima. 2 dvostruke nazuvice $\frac{3}{8}" - \frac{1}{2}"$, 2 dvostruke nazuvice $\frac{1}{2}" - \frac{3}{4}"$. U kartonskoj kutiji. Art. br. 115900 R220 Din. 102 100,–

Din. **81 549,–**

REMS Multi-Push S – ispiranje vodom ili mešavinom vode i vazduha. Jednostavno prebacivanje dovoda vazduha tokom postupka ispiranja pri odmuljavanju. Neprekidni nadzor procesa. Vođenje zapisnika. USB interfejs.



Nemački kvalitetni proizvod



Ispiranje sistema radijatora i površinskog grejanja (S/SL/SLW)



Ispiranje instalacija vode za piće (S/SL/SLW)

Patent EP 2 954 960

REMS Multi-Push S Komplet

Elektronska jedinica za ispiranje sa bezuljnim kompresorom. Za ispiranje vodom ili mešavinom vode i vazduha, dezinfekciju, čišćenje, konzervaciju cevovodnih sistema, npr. odmuljavanje, čišćenje i konzervaciju sistema radijatora i površinskog grejanja, ispiranje i dezinfekciju instalacija vode za piće kao, i za rad pneumatskog alata ≤ 230 NI/min. Jedinica za unos i upravljanje. Klipni kompresor sa pogonskom ručicom, kondenzatorski motor od 230 V, 50 Hz, 1500 W. Prekidač za zaštitu korisnika (PRCD). Pokretno postolje od čeličnih cevi. Zatvarači za ulaze i izlaze za vodu uređaja REMS Multi-Push S. 2 kom. usisnih/potisnih creva $\varnothing 1"$, sa umetkom od tkanine, dužine 1,5 m, sa navojnim spojevima creva $1"$, sa zatvaračima. Spojno crevo kompresora/priključaka za vodu, dužine 0,6 m, sa brzom spojnicom DN 7,2 i navojnim spojem creva $1"$, dvostruka nazuvica $1"$, za izduvavanje zaoštale vode iz uređaja REMS Multi-Push S i usisnih/potisnih creva po završetku radova. Bez jedinice za dezinfekciju, bez jedinice za čišćenje i konzervaciju. U kartonskoj kutiji. Art. br. 115810 R220 Din. 305 200,-

Din. **275 889,-**

Obojeni aktivni sastojci za kontrolu punjenja i ispiranja!



Početni komplet TW-H za dezinfekciju, čišćenje i konzervaciju

Aktivne supstance za dezinfekciju, čišćenje i konzervaciju su različite boje. Različite boje omogućuju da se prati da li se aktivne supstance kompletno dovode odnosno opet ispiraju.

Početni Komplet TW

Za dezinfekciju instalacija pijaće vode.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Art. br. 115852 R Din. 57 590,-

Din. **37 269,-**

Početni Komplet H

Za čišćenje i očuvanje radijatorskih i površinskih sistema grejanja.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Art. br. 115853 R Din. 66 520,-

Din. **42 681,-**

REMS Pull-Push – Brzo odstranite začepljenje.

Visoka prednja sila pritiska, podesive ručke. Optimalno prilagođavano za čišćenje pomoću 2 manžeta: kraća manžeta namnjana je za sudopere kadu, duža za wc.



REMS Pull-Push

Uređaja za usisavanje i čišćenje, brzo otklanjanje začepljenja. Sa kratkim i dugim manžetama. U kartonskoj kutiji. Art. br. 170300 R Din. 16 470,-

Din. **14 514,-**

REMS E-Push 2 – električno punjenje i provera.

Visokopritisno crevo sa umetkom od tkanine sprečava pogrešne rezultate merenja.

Usisno crevo sa usisnim filterom.

Klipna pumpa visokog učinka.

Visok transportni učinak od 7 l/min.

Podesivo ograničenje pritiska.



Do 60 bara. 1300 W.

Sa samostalnim usisavanjem.



REMS E-Push 2

Električna pumpa za proveru pritiska sa manometrom za ispitivanje pritiska i nepropusnosti cevovodnih sistema i rezervoara, do 6 MPa/60 bar/870 psi, sa podesivim ograničenjem pritiska. Pumpni agregat sa kondenzatorskim motorom 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m usisnog creva sa priključkom od $\frac{1}{2}"$. 1,5 m visokopritisnog creva sa priključkom od $\frac{1}{2}"$. Nepovratni ventil. U kartonskoj kutiji. Art. br. 115500 R220 Din. 116 100,-

Din. **103 074,-**

REMS Push – pouzdano nepropusno.

Udarni klip od mesinga



Info



Zapremina rezervoara 12 l
do 60 bara

REMS Push

Ručna pumpa za proveru pritiska sa manometrom, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, za proveru pritiska i nepropusnosti sistema cevovoda i rezervoara, do $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Rezervoar od čeličnog lima otporan na koroziju i presvučen prahom, kapaciteta 12 l. 1,5 m visokopritisnog creva sa priključkom od $\frac{1}{2}"$. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 115000 R Din. 34 220,-

Din. **28 782,-**



Rezervoar od nerđajućeg čelika

REMS Push INOX

Ručna pumpa za proveru pritiska sa manometrom, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, za proveru pritiska i nepropusnosti sistema cevovoda i rezervoara, do $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Rezervoar od nerđajućeg čelika kapaciteta 12 l. 1,5 m visokopritisnog creva sa priključkom od $\frac{1}{2}"$. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 115001 R Din. 44 050,-

Din. **38 745,-**

REMS Solar-Push – punjenje, ispiranje i ventilacija u jednom zahvatu. Sa samostalnim usisavanjem. Visok transportni učinak. Idealno za solarna postrojenja, geotermalne sisteme i sisteme podnog grejanja.

Lako se čisti i lako puni putem posebne velikog otvora na plastičnoj posudi.

Dve praktične ručke za jednostavno nošenje plastične posude.



Info



Nemački kvalitetni proizvod



REMS Solar-Push K 60

Električna jedinica za jednostavno i brzo punjenje, ispiranje i ventilaciju zatvorenih sistema. Protočna količina $\leq 36 \text{ l/min}$, zapremina rezervoara 30 l. Sa centrifugalnom pumpom, otporna na temperature pri trajnom opterećenju $\leq 60^\circ\text{C}$. Pritisak dizanja $\leq 0,55 \text{ MPa}/5,5 \text{ bar}/80 \text{ psi}$. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 940 W. Dva fleksibilna, prozirna creva od tkanine obložene PVC-om $\frac{1}{2}" \text{ T60}$, svako po 3 m dugo, otporna na temperature $\leq 60^\circ\text{C}$. Na stabilnom postolju od čeličnih cevi sa točkovima ispunjenim vazduhom. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115312 R220 Din. 114 800,-

Din. **95 694,-**

REMS Solar-Push I 80

Električna jedinica za punjenje i ispiranje za jednostavno i brzo punjenje, ispiranje i ispuštanje vazduha zatvorenih sistema. Količina pumpanog medija $\leq 27 \text{ l/min}$, volumen spremnika 30 l. Sa rotorskom pumpom, otporna na temperaturu pri trajnom opterećenju $\leq 80^\circ\text{C}$. Radni pritisak $\leq 0,65 \text{ MPa}/6,5 \text{ bar}/94 \text{ psi}$. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Sigurnosni ventil za otpuštanje pritiska. 2 komada fleksibilnih EPDM tankih creva $\frac{1}{2}" \text{ T100}$, po 3 m dužine, otporni na temperature $\leq 100^\circ\text{C}$. Na stabilnom postolju od čeličnih cevi sa točkovima ispunjenim vazduhom. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115311 R220 Din. 140 400,-

Din. **108 855,-**



Fini filter sa finom filterskom vrećicom 70 μm

sastoji se iz navojnog poklopca sa priključkom povratnog toka za povratni vod sa priključkom $\frac{3}{4}"$, adaptera, 1 fine filterske vrećice 70 μm , za ispiranje podnih i zidnih površinskih grejnih sistema i uklanjanje mulja.

Art. br. 115220

Din. **12 900,-**

Fini filter sa finim filterskim uloškom 90 μm

može se prati, sa velikom posudom za prljavštinu, za povratni vod sa priključkom $\frac{3}{4}"$, za ispiranje podnih i zidnih površinskih grejnih sistema i uklanjanje mulja.

Art. br. 115323 R

Din. **27 070,-**

Ventil za preusmjeravanje toka

u kompletu sa crevom od tkanine obložene EPDM-om $\frac{1}{2}" \text{ T100}$, za ispiranje podnih i zidnih površinskih grejnih sistema i efikasno uklanjanje mulja udarima pritiska pri promeni smera toka

Art. br. 115326 R

Din. **35 880,-**

REMS Cobra – slobodna cev – jednostavno i brzo.

Uređaj za brzo okretanje sa delimičnim spiralama za radne dužine do 70 m. Vrlo učinkoviti lanci za struganje i glodalica do 740 min⁻¹.

Zatvoreno pogonsko vreteno štiti motor i pogon od nečistoće i vode.

Nemački kvalitetni proizvod



Spirala za čišćenje cevi

16 x 2,3 m Art. br. 171200 Din. 8 460,-

22 x 4,5 m Art. br. 172200 Din. 13 410,-



Info 22



Info 32

Din. **7244,70**
Din. **11316,-**

Naziv	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS Cobra 22 Komplet 16 + 22 U kartonskoj kutiji.	172012 R220	287 300,00	229 887,00
REMS Cobra 32 Komplet 22 + 32 U kartonskoj kutiji.	174011 R220	568 200,00	440 217,00

REMS Mini-Cobra S – Brzo prebacivanje sa spiralnog posmaka i povratnog hoda putem brzog preklapanja čak i pod punim opterećenjem bez promene smera obrtanja motora.



Info



0–950 min⁻¹
600 W, samo 5,2 kg

Nemački kvalitetni proizvod

REMS Mini-Cobra S Komplet

Električni uređaj za čišćenje cevi sa automatskim brzim preklapanjem, za cevi Ø 20–50 (75) mm. Za spirale za čišćenje cevi Ø 8 i 10 mm. Pogonski uređaj sa reduktorom koji nije potrebno održavati, univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, hod u levu i desnu stranu izuzetno snažnog momenta pri niskom broju obrtaja, sigurnosni impulsni prekidač. Kontinualna elektronska regulacija broja obrtaja (prekidač za regulaciju povećanja broja obrtaja) od 0 do 950 min⁻¹. Bubanj za spiralu od plastike ojačane staklenim vlaknima, otporan na udarce. Spirala sa jezgrom Ø 8 mm, dužine 7,5 m. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 170023 R220 Din. 81 590,-

Din. **67 281,-**

REMS Mini-Cobra – Proveren i praktičan uređaj za brzu primenu kod začepljenja cevi npr. u kuhinji, kupatilu ili sanitarnom čvoru.



Nemački kvalitetni proizvod



Info

REMS Mini-Cobra

Uređaj za čišćenje cevi Ø 20–50 (75) mm, sa ručicom za okretanje i 6-ugaonim zahvatnikom za standardne pogonske uređaje (električne bušilice koje se polako kreću uz kontinualni pogon ili odvijače). Za spirale za čišćenje cevi Ø 6, 8 i 10 mm. Bubanj za spirale od plastike ojačane staklenim vlaknima, otporne na udarce. Brzohodni prihvatnik. Spirala Ø 8 mm, dužine 7,5 m. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 170010 R Din. 22 860,-

Din. **20 787,-**



0–560 min⁻¹
500 W, samo 5,2 kg

Nemački kvalitetni proizvod

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Praktičan mobilni baterijski uređaj za čišćenje cevi sa brzim prebacivanjem. Za jednostavno i brzo otklanjanje začepljenja cevi u kuhinjama, kupatilima ili toaletima. Litijum-jonska tehnologija od 22 V. Za baterijski i mrežni pogon.

Patent EP 3 059 022



REMS Mini-Cobra S 22 V VE Komplet

Baterijski uređaj za čišćenje cevi sa brzim prebacivanjem, za cevi Ø 20–50 (75) mm. Za spirale za čišćenje cevi Ø 8 i 10 mm. Pogonski uređaj sa snažnim, baterijskim motorom bez četkica 21,6 V, 500 W, koji nije potrebno održavati, robusni reduktor, hod ulevuo i udesno izuzetno snažnog momenta pri niskom broju obrtaja, sigurnosni prekidač. Kontinualna elektronska regulacija broja obrtaja (regulator brzine (VE)) od 0 do 560 min⁻¹. Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 2,5 Ah, punjač za brzo punjenje 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Bubanj za spiralu od plastike pojačane staklenim vlaknima, otporan na udarce. Spirala Ø 8 mm, sa jezgrom, dužine 7,5 m. U koferu sistema umetanja L-Boxx H.

Art. br. 170027 R220 Din. 113 600,-

Din. **99 876,-**



Info



Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2.5Ah 5.0Ah 9.0Ah

0 – 560 min⁻¹
500 W, samo 1,6 kg

Opseg stezanja
1,5 – 13 mm

REMS Helix 22 V VE – bušenje, zavijanje i obaranje ivica. Sa snažnim baterijskim motorom bez četkica koji nije potrebno održavati.



REMS Helix 22 V VE Komplett

Baterijski odvijač sa varijabilnom elektronikom (VE) za otvore u čeliku, kamenu, ≤ Ø 13 mm, drvetu ≤ Ø 32 mm i ostalim materijalima kao i za uvijanje i otpuštanje vijaka ≤ 8 mm. Pogonski uređaj sa uloškom za brzo zatezanje bez ključa, za područje stezanja 1,5 – 13 mm, za hod udesno i ulevo. Elektromehanički pogon sa snažnim baterijskim motorom bez četkica od 21,6 V, 500 W, 2-stepenim robusnim reduktorom. 2 proizvoljno podešiva područja broja obrtaja od 0 – 560 min⁻¹ i 0 – 1900 min⁻¹, 15 stepeni obrtnog momenta plus stepen za bušenje, visok obrtni moment od 50 Nm u oba područja broja obrtaja. Sigurnosni prekidač. Integrirano LED radno svetlo. Kopča za pojas. Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 2,5 Ah, punjač za brzo punjenje 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. 1 utični umetak sa dvostrukom oštricom za prerez/krst, dužine 50 mm. U torbici.

Art. br. 190110 R220 Din. 61 380,–

Din. **54 612,–**

REMS MiniScope

Mobilan i praktičan endoskop sa kamerom za ekonomičan nadzor i analizu oštećenja teško pristupnih mesta, kao što su šupljine, okna, cevi i ostalo. Za rad na baterije.



Info

Øx2

REMS MiniScope Komplett

Mobilan i praktičan endoskop sa kamerom za ekonomičan nadzor i analizu oštećenja teško pristupnih mesta, kao što su šupljine, okna, cevi i ostalo. Upravljačka jedinica sa 2,3-inčnim TFT-LCD ekranom u boji, 4 AA baterije od 1,5 V, LR6. Kablovski komplet sa kamerom Color 8-1 sa gipkim kablom od 1 m i nasadnim ogledalom, nasadnom kukom i nasadnim magnetom. U stabilnom koferu.

Art. br. 175401 R6 Din. 16 470,–

Din. **14 022,–**



HD rezolucije
(1920 x 1080 piksela)

REMS CamScope HD

Brilijantne slike i videozapisi šupljina, okana i cevi HD rezolucije.



Info




REMS CamScope HD Komplett

Mobilan i praktičan endoskop sa kamerom za ekonomičan nadzor i analizu oštećenja teško pristupnih mesta, kao što su šupljine, okna, cevi i ostalo. S mogućnošću čuvanja slika i videozapisa HD kvaliteta na MicroSD memorijskoj kartici. Endoskop sa kamerom sa 5-inčnim TFT-LCD ekranom u boji, 4-struki digitalni zum, prerez za MicroSD memorijsku karticu, USB priključak, integrirana punjiva litijum-jonska baterija od 3,7 V, 4,0 Ah. Kablovski komplet sa kamerom Color 8-1 HD 180°/90°, ravna kamera u boji 180° i kamera u boji pod uglom od 90°, s gleksibilnim potisnim kablom dužine 1 m, nasadnom kukom i nasadnim magnetom. MicroSD kartica od 32 GB. USB kabl. U stabilnom koferu.

Art. br. 175400 R4 Din. 29 240,–

Din. **26 814,–**

REMS CamSys – praktični mobilni nadzorni sistem sa kamerom za ekonomičan nadzor i analizu štete.

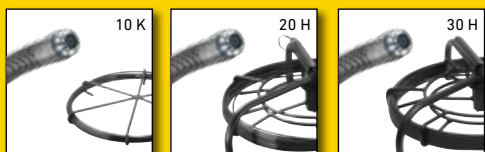

REMS CamSys Komplet S-Color

Elektronski nadzorni sistem sa kamerom za ekonomičan nadzor i analizu štete. S mogućnošću memorisanja slika i videozapisa na SD memorijskoj kartici sa datumom i vremenom. Upravljačka jedinica u mikroprocesorskoj tehnici s 3,5-inčnim TFT LCD ekranom u boji, prerezom za SD karticu, USB priključkom, priključnicom za video izlaz PAL/NTSC i ugrađenom punjivom litijum-polimernom baterijom od 3,7 V i 4,0 Ah, u stabilnom plastičnom kućištu otpornom na udarce i zaštićenom od prskanja vode. Spojni kabl od 2 m od upravljačke jedinice do kablovskog kompleta sa kamerom, ispravljač/punjač od 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD kartica od 4 GB, USB kabl, u stabilnom kovčegu. Kablovski komplet sa kamerom S-Color sa specijalnom kamerom u boji, posebno visoke rezolucije Ø 25 mm sa CMOS senzorom za slike i fleksibilnim provlačnim kablom.

REMS CamSys Komplet S-Color 10 K

Vrlo fleksibilni provlačni kabl dužine 10 m i Ø 4,5 mm, s oznakom dužine, u korpi za kablove. Za male prečnike cevi i uska kolena cevi Ø (40) 50–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.

Art. br. 175008 R220 Din. 306 500,–

+ Din. **260 145,–**

REMS CamSys Komplet S-Color 20 H

Vrlo fleksibilni provlačni kabl dužine 20 m i Ø 4,5 mm, na dobošu za namotavanje, s elektronskim daljinomerom. Za male prečnike cevi i uska kolena cevi Ø (40) 50–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.

Art. br. 175007 R220 Din. 425 200,–

+ Din. **345 630,–**


REMS CamSys Komplet S-Color 30 H

Fleksibilni provlačni kabl dužine 30 m i Ø 5,4 mm, na dobošu za namotavanje, s elektronskim daljinomerom. Za cevi Ø 50–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.

Art. br. 175010 R220 Din. 437 800,–

Din. **353 502,–**

REMS CamSys 2 – praktični mobilni nadzorni sistem sa kamerom za ekonomičan nadzor i analizu štete. Snimanje tonskih zapisa. Samonivelišuća kamera. Predajnik za lokalizovanje glave kamere.



REMS CamSys 2 Komplet S-Color –

s mogućnošću snimanja tonskih zapisa.

Elektronski nadzorni sistem sa kamerom za ekonomičan nadzor i analizu štete. S mogućnošću memorisanja slika, videozapisa i govornih zapisa na SD memorijskoj kartici sa datumom i vremenom. Upravljačka jedinica u mikroprocesorskoj tehnici sa 7-inčnim TFT LCD ekranom u boji, priključkom za SD karticu, USB priključkom, priključnicom za video izlaz PAL/NTSC i ugrađenom punjivom litijum-polimernom baterijom od 3,7 V i 7,6 Ah, u stabilnom plastičnom kućištu otpornom na udarce i zaštićenom od prskanja vode, zaštićta od odsjaja, stalak. Spojni kabl od 2 m od upravljačke jedinice do kablovskog kompleta sa kamerom, ispravljač/punjač od 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD kartica od 4 GB, USB kabl, u stabilnom kovčegu. Kablovski komplet sa kamerom S-Color sa specijalnom kamerom u boji, posebno visoke rezolucije sa CMOS senzorom za slike i fleksibilnim provlačnim kablom.

REMS CamSys 2 Komplet S-Color 10 K

Specijalna kamera u boji posebno visoke rezolucije Ø 25 mm, vrlo fleksibilni provlačni kabl dužine 10 m i Ø 4,5 mm, s oznakom dužine, u korpi za kablove. Za male prečnike cevi i uska kolena cevi Ø (40) 50–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.

Art. br. 175301 R220 Din. 375 400,–

+ Din. **321 891,–**

REMS CamSys 2 Komplet S-Color 20 H

Specijalna kamera u boji posebno visoke rezolucije Ø 25 mm, vrlo fleksibilni provlačni kabl dužine 20 m i Ø 4,5 mm, s oznakom dužine, na dobošu sa elektronskim daljinomerom. Za male prečnike cevi i uska kolena cevi Ø (40) 50–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.

Art. br. 175302 R220 Din. 494 100,–

+ Din. **411 312,–**

REMS CamSys 2 Komplet S-Color S 30 H

Specijalna kamera u boji posebno visoke rezolucije Ø 25 mm, predajnik od 33 kHz za lokalizovanje glave kamere, fleksibilni provlačni kabl dužine 30 m i Ø 5,4 mm, na dobošu sa elektronskim daljinomerom. Za cevi Ø 50–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.

Art. br. 175303 R220

Din. 519 700,–

+ Din. **445 506,–**

REMS CamSys 2 Komplet S-Color S-N 30 H

Specijalna samonivelišuća kamera u boji posebno visoke rezolucije Ø 33 mm, predajnik od 33 kHz za lokalizovanje glave kamere, fleksibilni provlačni kabl dužine 30 m i Ø 5,4 mm, na dobošu sa elektronskim daljinomerom. Za cevi Ø 70–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.

Art. br. 175304 R220 Din. 564 400,–

+ Din. **475 641,–**



REMS Explorer

lokalizator za određivanje položaja glave kamere sa odašiljačem od 33 kHz.

Art. br. 175312 R

Din. **244 500,–**



REMS listovi testere

Za REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22V VE, Tiger 22V VE i odgovarajuće uređaje drugih proizvođača



Listovi testere za testiranje različitih materijala slobodnom rukom. Promenljiv korak zubaca (kombinovani zupci) za brz i precizan rez, čak i prilikom testiranja mešovityh materijala (drvo/metal). Fleksibilni listovi testere omogućuju i testiranje u ravni sa zidom.

REMS Puma VE – snažna univerzalna testera sa antivibracionim sistemom. Brza bezalatna zame- na listova testere. Podesiv oslonac.

List testere može da se okrene za 180°.



REMS Puma VE Komplet

Električna univerzalna ubodna testera sa varijabilnom elektronikom (VE) za testiranje slobodnom rukom, sa antivibracionim sistemom. Pogonski uređaj sa napravljenom drškom, s pogonskom ručicom nije potrebno održavati, snažnim univerzalnim motorom od 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, sigurnosnim impulsnim prekidačem, priključnim kablom od 4 m. Kontinualna elektronska regulacija brzine (uz pomoć prekidača) od 0 do 2800 min⁻¹. Hod od 30 mm. Držač lista testere sa sistemom za brzu zamenu. Podesiv oslonac. Še-
stostrani zatični ključ. 1 kom. REMS list testere 210-1.8/2,5. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 560023 R220 Din. 45 460,–

Din. **35 055,–**

REMS Tiger – ubodna testera za cevi

Držač za vođenje za 400 % veću snagu testiranja



REMS Tiger
1050 W – samo 3 kg



REMS Tiger VE
1050 W – samo 3 kg



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg



REMS Tiger 22V VE
500 W – samo 3,4 kg



Nemački kvalitetni proizvod

Naziv		Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS Tiger Komplet U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Električna ubodna testera za lako, brzo, pravougaono testiranje cevi sa držačem za vođenje i testiranje slobodnom rukom.	560020 R220	89 250,00	84 870,00
REMS Tiger Komplet K U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Kao art. br. 560020 R220, ali sa pričvrstnom vodicom lanca od 6°.	560021 R220	98 190,00	94 464,00
REMS Tiger VE Komplet U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Električna ubodna testera za cevi sa varijabilnom elektronikom (VE) za lako i brzo pravougaono testiranje sa držačem za vođenje i testiranje slobodnom rukom.	560027 R220	91 800,00	87 576,00
REMS Tiger VE Komplet K U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Kao art. br. 560027 R220, ali sa pričvrstnom vodicom lanca od 6°.	560029 R220	100 800,00	97 170,00
REMS Tiger SR Komplet U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Električna ubodna testera za cevi sa regulacijom brzine (SR) za lako i brzo pravougaono testiranje sa držačem za vođenje i testiranje slobodnom rukom.	560026 R220	100 800,00	98 400,00
REMS Tiger SR Komplet K U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Kao art. br. 560026 R220, ali sa pričvrstnom vodicom lanca od 6°.	560028 R220	109 700,00	107 994,00
REMS Tiger 22V VE Komplet Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6V, 9,0 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 100–240V, 50–60 Hz, 90W. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Akumulatorska sabljasta testera za cevi sa varijabilnom elektronikom (VE) za lako i brzo pravougaono testiranje sa vodećim držačem i slobodnom rukom.	560053 R220	165 800,00	145 263,00
REMS Tiger 22V VE KompletIP Kao art. br. 560053. Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Akumulatorska sabljasta testera za cevi sa varijabilnom elektronikom (VE) za lako i brzo pravougaono testiranje sa vodećim držačem i slobodnom rukom.	560055 R22	105 400,00	94 587,00
Pričvrstnom vodicom lanca od 6°	Za cevi Ø 1/8–6" i dr.	563203 R	25 280,00	



Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
5,0Ah 9,0Ah



Nemački kvalitetni proizvod

500 W – 3,1 kg

* Temperatura okoline oko 20°C.

REMS Cat 22 V VE – seče sve na svakom mestu. Snažan, izdržljiv i praktičan. Mobilno, praktično, lako.

Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah, za oko 75 isečaka čelične cevi od 1" sa jednim punjenjem baterije*.

REMS Cat 22 V VE Komplet

Univerzalna baterijska ubodna testera sa varijabilnom elektronikom (VE) za testerisanje slobodnom rukom. Pogonski uređaj sa lopatastom drškom, oscilacionim pogonom zaštićenim od vode i prašine koji nije potrebno održavati, sa pogonskom ručicom sa igličastim ležajem (ANC), agresivnim orbitalnim hodom, snažnim baterijskim motorom od 21,6 V, i sigurnosnim impulsnim prekidačem. Kontinualno elektronsko upravljanje brojem podizanja (prekidač za regulaciju povećanja broja podizanja) 0–1900 min⁻¹. Kontrola stanja mašine sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature, kontrolom napunjenosti baterije. Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Univerzalni držač lista testere. Šestostrani zatični ključ. 1 kom. REMS univerzalni list testere 150-1,8/2,5. U stabilnoj kutiji.

Art. br. 560052 R220 Din. 151 300,–

Din. **126 813,–**

REMS Cat 22 V VE Komplet\P

Kao art. br. 560052. Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.

Art. br. 560054 R22 Din. 100 300,–

Din. **88 191,–**

REMS Turbo – za glatke ivice, pod pravim uglom, brzo.



Nemački kvalitetni proizvod



Info



Info

Naziv	Art. br.	Din.	+ 1 REMS metalni list cirkularne testere + 1 postolje	Akcija Din.
REMS Turbo Cu-INOX Basic Cirkularna testera za cevi sa univerzalnom dvostrukom steznom čeljusti za brzo i glatko teste risanje pod pravim uglom.	849006 R220	158 400,00	849X01 R220	170 847,00
REMS Turbo K Basic Univerzalna cirkularna testera za metal sa automatskim sklopom za podmazivanje i hlađenje.	849007 R220	198 600,00	849X02 R220	199 752,00

REMS Nano – sečenje do Ø 40 mm.



Info



Info



samo 1,9 kg

samo 2,1 kg

Nemački kvalitetni proizvod

Pribor REMS Nano / REMS Nano 12 V

REMS rezni disk Cu-INOX

za cevi sistema spajanja stiskanjem izrađene od nerdajućeg čelika, karbonskog čelika, bakra

Art. br. 844050 R

Din. **4 700,–**

REMS rezni disk V

za kompozitne cevi

Art. br. 844051 R

Din. **4 700,–**

Kofer L-Boxx

sa uloškom za odlaganje uređaja REMS Nano/Nano 12 V, punjača za brzo punjenje, punjive baterije, REMS REG 8-35,2 kom REMS reznih diskova, sklopivog metra

Art. br. 844045 R

Din. **18 010,–**

Naziv	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS Nano Basic-Pack Električni rezač za brzo, pravougaono sečenje cevi Ø 10–40 mm, bez neravnih ivica.	844010 R220	65 120,00	64 083,00
REMS Nano 12 V Basic-Pack Rezač cevi na baterijski pogon za brzo, pravougaono sečenje cevi Ø 10–40 mm, bez neravnih ivica.	844011 R220	86 820,00	82 533,00

REMS RAS St – Robusni kvalitetni alat za sečenje čeličnih cevi.
Za velike zahteve i dug vek trajanja.



* Nemački kvalitetni proizvod



Info

Naziv	Ø cevi inč/ mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS RAS St ½–2" *	½–2" 10–60	113000 R	27 970,00	23 370,00
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	50 950,00	46 371,00

REMS RAS W INOX – izuzetno otporni kvalitetni alat za sečenje zaštitnih gipkih (talasastih) metalnih i obloženih cevi od nerđajućeg čelika.



Nemački kvalitetni proizvod



Info

Naziv	cevi	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS RAS W INOX 10–32/40 S sa igličastim uležištenjem	DN 10–32 (40) / ¾–1½" (2")	113450 R	26 690,00	24 477,00

REMS RAS Cu – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za sečenje cevi.

Idealan za sečenje bakarnih cevi.

Brzo podešavanje predajnog vratila u oba pravca.

Kompaktna konstrukcija za primenu u otežanim uslovima. Stabilno teleskopsko vreteno, dugačka vodilica vretena i 4 posebno kaljena potporna valjka. Time se postiže precizno vođenje na cevi sa lakim posmakom i reznim hodom uz tačan pravougaoni rez.



Naziv	Ø cevi inč/ mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Cu 3–16	3–16 ½–¾"	113250 R	3 520,00	3 075,00
Cu 3–25	3–25 ½–1"	113255 R	4 260,00	3 813,00
Cu 3–28	3–28 ½–1½"	113260 R	4 870,00	4 428,00

REMS RAS Cu-INOX – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za sečenje cevi.

Idealno za sečenje bakarnih cevi, tankozidnih cevi od nerđajućeg čelika, tankozidnih čeličnih, aluminijumskih, mesinganih cevi.

Kompaktna konstrukcija za primenu u otežanim uslovima. Stabilno teleskopsko vreteno, dugačka vodilica vretena i 4 posebno kaljena potporna valjka. Time se postiže precizno vođenje na cevi sa lakim posmakom i reznim hodom uz tačan pravougaoni rez.



Naziv	Ø cevi inč/ mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Cu-INOX 3–16	3–16 ½–¾"	113200 R	3 520,00	3 075,00
Cu-INOX 3–25	3–25 ½–1"	113230 R	4 260,00	3 813,00
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ½–1½"	113240 R	4 870,00	4 428,00
Cu-INOX 3–28	3–28 ½–1½"	113300 R	4 140,00	3 813,00

REMS RAS P/SW 45/L– robusni kvalitetni alat s dva sistema za sečenje i urezivanje plastičnih zaštitnih talasastih cevi.



Info

Naziv	Ø cevi inč/ mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	7 010,00	6 396,00

REMS RAS P – kompaktni sa teleskopskim vretenom.

Teleskopsko vreteno. Lako, brzo podešavanje u oba smera.

Kompaktna konstrukcija za primenu u otežanim uslovima. Stabilno teleskopsko vreteno, dugačka vodilica vretena i 4 posebno kaljena potporna valjka. Time se postiže precizno vođenje na cevi sa lakim posmakom i reznim hodom uz tačan pravougaoni rez.



Info

Naziv	Ø cevi inč/ mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
P 10–32 T	10–32 ½–1¾"	290001 R	7 140,00	6 519,00
P 10–40 T	10–40 ½–1¾"	290002 R	8 570,00	7 872,00



* Nemački kvalitetni proizvod



Info

Naziv	Ø cevi inč/ mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Cu 3–35	3–35 ½–1¾"	113340 R	7 140,00	5 535,00
Cu 3–42	3–42 ½–1¾"	113320 R	8 570,00	6 888,00
Cu 8–42 * sa brzim podešavanjem	8–42 ¾–1¾"	113370 R	19 030,00	15 621,00
Cu 8–64 * sa brzim podešavanjem	8–64 ¾–2½"	113410 R	22 860,00	18 081,00



* Nemački kvalitetni proizvod



Info

Naziv	Ø cevi inč/ mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Cu-INOX 3–35	3–35 ½–1¾"	113350 R	7 530,00	5 535,00
Cu-INOX 3–42	3–42 ½–1¾"	113330 R	9 440,00	6 888,00
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ½–1¾"	113380 R	19 540,00	17 466,00
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ½–2½"	113400 R	22 860,00	20 418,00

REMS RAS P – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za sečenje cevi. Sa brzim podešavanjem.

Idealan za sečenje plastičnih i kompozitnih cevi.

Posebno stabilno vratilo, dugačka vodilica vratila i specijalno kaljeni potporni valjci. Otud tačno vođenje na cevi, lako postavljanje, lako rezanje i precizan, pravougaoni rez. Brzo podešavanje predajnog vratila u oba pravca.



Naziv	Ø cevi inč/ mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
P 10–40 * sa brzim podešavanjem	10–40 ½–1½"	290050 R	19 030,00	15 867,00
P 10–63 * sa brzim podešavanjem	10–63 ½–2"	290000 R	24 140,00	18 204,00
P 50–110, s11 * sa brzim podešavanjem	50–110 2–4"	290100 R	28 860,00	25 461,00
P 50–125, s16 sa brzim podešavanjem	50–125 2–5"	290500 R-S16	29 750,00	25 830,00
P 110–160 * sa brzim podešavanjem	110–160 4–6"	290200 R	35 630,00	31 980,00

REMS RAS Cu-INOX S – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za sečenje cevi.

Idealno za sečenje bakarnih cevi, tankozidnih cevi od nerdajućeg čelika, tankozidnih čeličnih, aluminijumskih, mesinganih cevi.



Naziv	Ø cevi inč/ mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Cu-INOX 3–28 S Mini sa igličastim uležištenjem	3–28 ⅜–1½"	113241 R	6 860,00	6 273,00
Cu-INOX 3–35 S sa igličastim uležištenjem	3–35 ⅜–1½"	113351 R	10 080,00	8 118,00
Cu-INOX 8–42 S * sa igličastim uležištenjem, sa brzim podešavanjem	8–42 ¾–1½"	113385 R	20 110,00	17 589,00
Cu-INOX 8–64 S * sa igličastim uležištenjem, sa brzim podešavanjem	8–64 ¾–2½"	113401 R	25 410,00	20 787,00

REMS ROS PEX 28 S – Robusni kvalitetni alat za čisto i brzo sečenje cevi u jednom potezu.

Stabilna konstrukcija od magnezijuma. Za jednoručni rad. Idealan za sečenje PEX cevi.



Naziv	Ø cevi mm/ inč	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1½"	291420 R	10 740,00	9 594,00

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robusni kvalitetni alat za čisto i brzo sečenje cevi u jednom potezu.

Sa ugrađenim rezačem zaštitnih talasastih cevi. Stabilna konstrukcija od magnezijuma. Za jednoručni rad. Idealan za sečenje kompozitnih i PEX cevi.



Naziv	Ø cevi mm/ inč	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1½"	291242 R	14 300,00	11 439,00

REMS ROS P – Praktični kvalitetni alat za čisto i brzo sečenje cevi. Takođe za tankozidne cevi. Stabilna aluminijumska/ magnezijumska konstrukcija. Za jednoručno vođenje. Idealan za sečenje plastičnih i kompozitnih cevi.



Naziv	Ø cevi mm/ inč	Art. br.	Din.	Akcija Din.
P 26	26 1"	291240 R	7 050,00	5 904,00
P 35 sa brzim povratnim hodom	35 1½"	291200 R	7 640,00	6 765,00
P 35 A sa automatskim brzim povratnim hodom	35 1½"	291220	9 730,00	8 610,00
P 42 sa brzim povratnim hodom	42 1½"	291250 R	16 730,00	12 300,00



Naziv	Ø cevi mm/ inč	Art. br.	Din.	Akcija Din.
P 42 PS sa brzim povratnim hodom	42 1½"	291000 RPS	10 320,00	9 225,00
P 42 S sa brzim povratnim hodom	42 1½"	291010 R	11 620,00	9 471,00
P 63 P sa brzim povratnim hodom	63 2"	291270 R	20 300,00	18 081,00
P 63 S sa brzim povratnim hodom	63 2"	291290 R	22 220,00	18 081,00

REMS ROS P flex – Robusni kvalitetni alat za čisto i brzo sečenje cevi u jednom potezu.



Stabilna magnezijumska konstrukcija. Za jednoručno vođenje. Idealne za sečenje fleksibilnih plastičnih creva i mekanih plastičnih cevi.

Naziv	Ø cevi mm/ inč	Art. br.	Din.	Akcija Din.
P flex 14	14 9/16"	291400 R	6 580,00	5 658,00
P flex 22	22 ¾"	291410 R	7 360,00	6 273,00
P flex 28 S sa igličastim uležištenjem	28 1½"	291430 R	10 350,00	8 856,00

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Sečenje i obaranje ivica do Ø 115 mm.

Pravougaono. Bez opiljaka. Bez neravnih ivica. Suvo. Izuzetno brzo, npr. INOX Ø 54 mm u samo 4 sekunde.

Jedinstveno! Patent EP 1 782 904

Pogonjeni rezni disk i pravolinijski posmak za brzo rezanje.

1200 W
samo 17 kg

Nemački kvalitetni proizvod



Info

BESPLATNO*



REMS Cento Basic

Mašina za brzo, pravougaono sečenje cevi Ø 8–115 mm, bez neravnih ivica. Za cevi sistema za spajanje stiskanjem, izrađene od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, bakra Ø 8–108 mm. Za čelične cevi EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ¼–4", Ø 10–115 mm, livene cevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastične cevi SDR 11, debljine zida s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¼–4", kompozitne cevi Ø 10–110 mm. Sa reduktorom koji nije potrebno održavati, opremljen univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Broj obrtaja 115 min⁻¹. Valjci od cevi od kaljenog preciznog čelika za cevi Ø 22–115 mm, Ø ¼–4". Sigurnosni nožni prekidač. Okasti ključ. Bez reznog diska. Za radni sto, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 845001 R220 Din. 180 100,–

Besplatan REMS rezní disk Cu-INOX!*

Vrednost Din. 13 670,–

Art. br. 845X02 R220 Din.

178 719,–

REMS Cento 22 V – Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah, za 280 isečaka nerđajućih čeličnih cevi sistema spajanja stiskanjem Ø 22 mm sa jednim punjenjem baterije*.



500 W
samo 17,6 kg

Nemački kvalitetni proizvod



Info

BESPLATNO*



REMS Cento 22 V Basic

Baterijski rezač za brzo pravougaono sečenje cevi Ø 8–115 mm, bez neravnih ivica. Za cevi sistema za spajanje stiskanjem, izrađene od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, bakra Ø 8–108 mm. Za čelične cevi EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ¼–4", Ø 10–115 mm, livene cevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastične cevi SDR 11, debljine zida s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¼–4", kompozitne cevi Ø 10–110 mm. Sa reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim baterijskim motorom od 21,6 V. Broj obrtaja 84 min⁻¹. Kontrola stanja mašine sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature, kontrolom napunjenosti baterije. Valjci od cevi od kaljenog preciznog čelika za cevi Ø 22–115 mm, Ø ¼–4". Sigurnosni nožni prekidač. Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Okasti ključ. Bez reznog diska. Za radni sto, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 845002 R220 Din. 252 800,–

Besplatan REMS rezní disk Cu-INOX!*

Vrednost Din. 13 670,–

Art. br. 845X04 R220 Din.

227 304,–

REMS Cento 22 V BasicAP

Kao art. br. 845002. Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. Bez reznog diska.

Art. br. 845007 R22 Din. 212 000,–

Din.

186 591,–

* Temperatura okoline oko 20°C.



Obarač unutrašnjih ivica cevi do DN 100 – idealan za cevi sistema za spajanje stiskanjem i dr.



Info

Patent EP 2 500 122

REMS REG 28–108

Obarač unutrašnjih ivica cevi Ø 28–108 mm, Ø ¼–4". Za električni obrtni pogon reznim diskom mašine za sečenje cevi REMS Cento, REMS Cento 22 V (sa REMS reznim diskom br. art. 845050 ili 845053).

Art. br. 113840 R Din. 40 990,–

Din. **35 793,–**



Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – i za električan pogon

Sklop za spoljašnje/unutrašnje brušenje za cevi Ø 10–54 mm, ½–2½". Takođe i za električni pogon odvijačem REMS Helix 22 V VE i ostalim odvijačima (broj obrtaja ≤ 300 min⁻¹), rezačima za cevi REMS Cento (od datuma proizvodnje 09.2011.), REMS Cento 22 V ili cirkularnom testerom za cevi REMS Turbo Cu-INOX (od datuma proizvodnje 09.2011.).

Art. br. 113835 R Din. 17 240,–

Din. **15 129,–**



Info



Pribor REMS Cento / REMS Cento 22 V



Cento



Cento 22 V

Kofer L-Boxx H
za REMS Cento / REMS Cento RF
Art. br. 845085 R

Din. **17 560,-**

Paket pribora 1
sastoji se od podkonstrukcije i REMS Herkules 3B
Art. br. 120X01 R Din. 67 800,-

Din. **58 425,-**

Paket pribora 2
sastoji se od Jumbo, Herkules 3B i Herkules Y
Art. br. 120X02 R Din. 120 700,-

Din. **101 721,-**

Paket pribora 3
sastoji se od Jumbo E i Herkules 3B
Art. br. 120X03 R Din. 76 740,-

Din. **59 778,-**

Paket pribora 4
čine ga mobilno postolje i REMS Herkules 3B
Art. br. 120X04 R Din. 84 400,-

Din. **69 618,-**

REMS REG – Robusni kvalitetni alat za spoljašnje i unutrašnje brušenje cevi.



Info

REMS REG 8–35

Sklop za spoljašnje/unutrašnje brušenje za cevi Ø 8–35 mm, Ø ¾–1 ½".
Art. br. 113825 R Din. 8 240,-

Din. **7 011,-**



Info

REMS REG 10–54

Sklop za spoljašnje/unutrašnje brušenje za cevi Ø 10–54 mm, Ø ½–2 ½".
Art. br. 113830 R Din. 9 380,-

Din. **8 118,-**

Patent EP 2 058 067



Info

REMS REG 10–54 E – i za električan pogon

Sklop za spoljašnje/unutrašnje brušenje za cevi Ø 10–54 mm, Ø ½–2 ½".
Takođe i za električni pogon odvijanjem REMS Helix 22 V VE i ostalim odvijanjima (broj obrtaja ≤ 300 min⁻¹), rezačima za cevi REMS Cento (od datuma proizvodnje 09.2011.), REMS Cento 22 V ili cirkularnom testerom za cevi REMS Turbo Cu-INOX (od datuma proizvodnje 09.2011.).
Art. br. 113835 R Din. 17 240,-

Din. **15 129,-**

REMS DueCento – sečenje do Ø 225 mm.

Pravougaono. Bez opiljaka. Prikladno za zavarivanje. Brzo. Bez neravnih ivica. Suvo. Univerzalno za razne vrste cevi.

Jedinstveno! Patent EP 1 782 904

Pogonjeni rezni disk i pravolinijski posmak za brzo rezanje.



Info

Nemački kvalitetni proizvod



REMS DueCento Basic

Rezač za brzo pravougaono rezanje cevi Ø 40–225 mm, bez neravnih ivica. Za cevi sistema za spajanje stiskanjem, izrađene od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, bakra Ø 54–225 mm. Za čelične cevi EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1 ½–6", livene cevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, plastične cevi SDR 11, debljine zida s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1 ¼–8", kompozitne cevi Ø 40–110 mm. S reduktorom koji nije potrebno održavati, pouzdanim univerzalnim motorom od 230 V, 50–60 Hz i 1200 W. Broj obrtaja 115 min⁻¹. Obrtni cevasti koturi od kaljenog preciznog čelika za cevi Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Sigurnosni nožni prekidač Okasti ključ. Bez reznog diska. 2 kom. podloga za cevi 1 podesivih po visini, za cevi Ø 100–225 mm, Ø 4–8". U kartonskoj kutiji.
Art. br. 845004 R220 Din. 356 300,-

POSEBNA PONUDA*



Super ponuda!*

Za svaki kupljeni REMS DueCento Basic dobijate 3 rezna diska po Vašem izboru besplatno! Time možete dodatno uštedeti između Din. 41 010,- i Din. 51 720,-.

Art. br. 845X03 R220

Din. **374 535,-**



REMS KaliGrat E – Robusni kvalitetni alat za kalibraciju i obaranje unutrašnjih/spoljašnjih ivica cevi. Za ručni ili električni pogon.

Istovremena kalibracija i obaranje unutrašnjih/spoljašnjih ivica cevi. Ručka sa ustavljačem sa zamenljivim glavama za kalibraciju i obaranje ivica i brzozamenljivim prihvatom.

REMS KaliGrat E Komplet

Alat za kalibraciju i obaranje spoljašnjih/unutrašnjih ivica cevi, za ručni ili električni pogon. Za kompozitne cevi Ø 14 – 63 mm. Ručka sa ustavljačem s brzozamenljivim prihvatom sa opružnom blokadom, glavama za kalibraciju i obaranje ivica. U stabilnom koferu.

Verzija Ø mm × debljina zida mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Komplet 16×2+20×2+25×2,5/26×3	114000 R	41 980,00	37 392,00
Komplet Allround 26 14×2+16×2+16×2,25+18×2+20×2+20×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114001 R	78 230,00	69 741,00



Info



Novitet

REMS KaliGrat R – Robusni kvalitetni alat za kalibraciju i obaranje unutrašnjih ivica cevi, vođenje slobodnom rukom.

Istovremena kalibracija i obaranje unutrašnjih ivica cevi. Ručka sa ustavljačem sa stepenovanim trnom za kalibraciju sa ugrađenim sečivima za obaranje ivica.



Info

REMS KaliGrat R Komplet

Alat za kalibraciju i obaranje unutrašnjih ivica cevi. Za kompozitne cevi Ø 16 – 63 mm. Ručka sa ustavljačem sa trnom za kalibraciju za različite prečnike i debljine zidova, sa ugrađenim sečivima za obaranje ivica. U blister ambalaži.

Verzija Ø mm × debljina zida mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
R4 16×2+20×2+25×2,5/26×3+32×3	114045 R	12 030,00	10 578,00
R4 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3+32×3	114046 R	12 030,00	10 578,00
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	24 060,00	21 279,00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	24 060,00	21 279,00



REMS KaliGrat H – Robusni kvalitetni alat za kalibraciju i obaranje unutrašnjih/spoljašnjih ivica cevi.

Istovremena kalibracija i obaranje unutrašnjih/spoljašnjih ivica cevi. Zvezdasta ručka sa trnovima za kalibraciju i sečivima za obaranje ivica.



Info

REMS KaliGrat H Komplet

Alat za kalibraciju i obaranje spoljašnjih/unutrašnjih ivica cevi. Za kompozitne cevi Ø 16 – 26 mm. U blister ambalaži.

Verzija Ø mm × debljina zida mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
16×2+20×2+26×3	114060 R	14 220,00	12 546,00
16×2+20×2+25×2,5	114061 R	14 220,00	12 546,00

Novitet



Snažan i kvalitetan alat za korišćenje u otežanim uslovima i dugi vek trajanja.



Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Klešta za cevi sa S čeljusti, švedski model. DIN 5234 – Oblik C. Klešta za vodenu pumpu sa provučenim zglobovima (industrijska), 7 stepeni prilagođavanja. ISO 8976. Art. br. 116X01 R Din. 19 600,–

Din. **13 530,–**

Robusna konstrukcija od hrom-vanadijum čelika, čelik kovan u kalupu, poboljšan, presvučen prahom. Ojačani zupčanici vrlo otporni na habanje.



Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Klešta za cevi sa S čeljusti, švedski model. DIN 5234 – Oblik C. Art. br. 116X02 R Din. 28 230,–

Din. **18 942,–**

REMS Aquila 3B

Prenosna stanica za obradu cevi. Za sigurno zatezanje cevi do 6". Na svakom mestu.



Info

Ø 10 – 165 mm, ¼ – 6"



REMS Aquila 3B

Stanica za obradu cevi sa lančanim stegom za cevi, od punog materijala, od Ø 10 – 165 mm, Ø ¼ – 6". Radna ploča sa integrisanom lančanim stegom za cevi sa dvostrukom steznom čeljusti, podlogom za cevi, držačima za alate, 3 napravom za savijanje cevi Ø 10 – 26 mm, Ø ¼ – ¾", sa zateznom glavom. Sklopivo 3-nožno postolje sa pločom za odlaganje stvari. Nosivost ≤ 450 kg. U kartonskoj kutiji. Art. br. 120270 R Din. 65 120,–

Din. **59 286,–**

REMS Aquila WB

Za sigurno zatezanje cevi do 6".



Info



Ø 10 – 165 mm, ¼ – 6"

Nemački kvalitetni proizvod

REMS Aquila WB

Visokokvalitetna lančana stega za stezanje cevi, od punog materijala, od Ø 10 – 165 mm, Ø ¼ – 6". Osnovna ploča sa integrisanom lančanim stegom za cevi sa dvostrukom steznom čeljusti, podlogom za cevi, napravom za savijanje. Za radni pult. U kartonskoj kutiji. Art. br. 120250 R Din. 38 180,–

Din. **33 579,–**



REMS Herkules XL 12" – ekstremno stabilno za cevi do 12".



Info

REMS Herkules XL 12"

Sklopiva potpora za materijal podesive visine, od punog materijala, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Nosivost ≤ 450 kg. U kartonskoj kutiji. Art. br. 120125 R Din. 44 560,–

Din. **38 745,–**



Info



REMS Lumen – električna svetiljka. Visoke sjajnosti. Praktično, lako. Sa mogućnošću zakretanja u stranu.

REMS Lumen 5000

Električni građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. 230V, 50–60Hz. Svetlosni fluks ≤ 5.000 lm, snaga ≤ 50 W. Priklučni kabl 5 m. U kartonskoj kutiji. Art. br. 175220 R220 Din. 10 090,–

Din. **8 118,–**

REMS Lumen 7000

Električni građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. 230V, 50–60Hz. Svetlosni fluks ≤ 7.000 lm, snaga ≤ 70 W. Priklučni kabl 5 m. U kartonskoj kutiji. Art. br. 175221 R220 Din. 12 130,–

Din. **9 840,–**

REMS Lumen 10000

Električni građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. 230V, 50–60Hz. Step 1: Svetlosni fluks ≤ 5.000 lm, snaga ≤ 50 W. Step 2: Svetlosni fluks ≤ 10.000 lm, snaga ≤ 100 W. Priklučni kabl 5 m. U kartonskoj kutiji. Art. br. 175222 R220 Din. 15 200,–

Din. **12 669,–**

REMS teleskopski stativ 3B

s 3 nožice, podesive visine, sklopiv
Art. br. 175230 R

Din. **3 820,–**

REMS Lumen 2800 22 V – osvetljava sve. Visoke sjajnosti. Mobilno, praktično, lako. Za baterijski i mrežni pogon. Sa mogućnošću zakretanja u stranu.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah



Info



Naziv	Sati rada h		
	Stepen 1	Stepen 2	Stepen 3
Litijum-jonska punjiva baterija 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Litijum-jonska punjiva baterija 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Litijum-jonska punjiva baterija 21,6 V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7

REMS Lumen 2800 22 V Komplet Power-Edition

Baterijski građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. Za baterijski i mrežni pogon. Svetlosni fluks ≤ 2800 lm. Napajanje 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U kartonskoj kutiji. Art. br. 175210 R220 Din. 17 750,–

Din. **14 760,–**

REMS Lumen 2800 22 V Komplet

Baterijski građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. Za baterijski i mrežni pogon. Svetlosni fluks ≤ 2800 lm. Litijum-jonska punjiva baterija 21,6 V, 2,5 Ah, punjač za brzo punjenje 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Napajanje 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. U kartonskoj kutiji. Art. br. 175211 R220 Din. 56 050,–

Din. **44 157,–**

REMS teleskopski stativ 3B

s 3 nožice, podesive visine, sklopiv
Art. br. 175230 R

Din. **3 820,–**

REMS Contact 2000 – najmanji, najjači i najbrži uređaj ove vrste.



Radni kapacitet = kapacitet lemljenja = 2000 W!
Zbog toga vreme lemljenja npr. za Ø 18 mm iznosi samo 18 s.



Info

REMS Contact 2000 Super-Pack

Električni uređaj za meko lemljenje bakarnih cevi Ø 6–54 mm, Ø ¼–2 ½". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, upravljački napon 24 V. Klešta za lemljenje sa kablovima dugim 4 m, sigurnosni transformator, 4 para elektroda u obliku prizme, 2 para štapičastih elektroda, 250 g kvalitetnog mekog sredstva za lemljenje REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitetne meke paste za lemljenje REMS Paste Cu 3, 1 rezač cevi, REMS RAS Cu-INOX 3–35, 10-struko pakovanje vlakna za čišćenje REMS Cu-Vlies. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 164050 R220 Din. 122 500,–

Din. **118 326,–**



Nemački kvalitetni proizvod

do
2"



Visok učinak hlađenja,
npr. ¾" čelična cev
za samo 9 min*.



Nemački kvalitetni proizvod

*Temperatura okoline/vode oko 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – električno za- mrzavanje umesto pražnjenja. Izuzetno brzo do 2".



Info

Jednodelne glave za zamrzavanje za osnovni radni raspon $\varnothing \frac{1}{4}$ –1" odnosno $\varnothing 15$ –35 mm, bez potrebe za reducionim umecima. Posebno kompaktne glave za zamrzavanje sa geometrijski specijalno oblikovanim talasima za prihvat potrebnih različitih prečnika cevi. Vrlo uske, samo 50 mm širine. Svuda primenjive, i na uskim mestima. Nije obavezno podmazivanje/paste.

REMS Frigo 2 F-Zero Komplet

Električni uređaj za zamrzavanje cevi sa zatvorenim cirkulisanjem rashladnog sredstva. Za čelične, bakarne, plastične, kompozitne cevi, $\varnothing \frac{1}{4}$ –2", $\varnothing 10$ –60 mm. Rashladni agregat 230V, 50 Hz, 430 W, 2 creva za rashladno sredstvo, dužine 2,5 m, 2 zatezne trake, 2 LCD digitalna termometra, bočica sa prskalicom. Oprema za $\varnothing \frac{1}{4}$ –1¼", 15–42 mm. U stabilnom kućištu od čeličnog lima. U kartonu.

Art. br. 131012 R220 Din. 228 600,–

Din. **168 141,–**



Komplet za postavljanje 1½–2" /
54–60 mm

Art. br. 131160 R Din. 31 800,–

Din. **15 744,–**

do
2"



Nemački kvalitetni proizvod

*Temperatura okoline/vode oko 18°C.

REMS Eskimo – zamrzavanje umesto pražnjenja. Izuzetno brzo do 2". Automatski dovod rashladnog sredstva.

Posebno uzane, neuništive manžetne za zamrzavanje. Visok učinak hlađenja, npr. čelična cev od ¾" za samo 4 min.*



Info

REMS Eskimo Komplet

Uređaj za zamrzavanje cevi za ugljendioksid kao rashladno sredstvo. Za čelične, bakarne, plastične, kompozitne cevi, $\varnothing \frac{1}{4}$ –2", $\varnothing 10$ –60 mm. Po 2 kom. manžetni za zamrzavanje u 10 različitim veličinama za kompletnu radnu oblast, priključak za boce sa T-razdelnikom, navrtka za zatvaranje, 2 ručice sa injektorima, 2 creva visokog pritiska. U stabilnom kovčegu.

Art. br. 130002 R Din. 73 420,–

Din. **60 762,–**



Radna ploča 1100 × 700 × 26 mm
Radna visina 800 mm
Težina 28 kg
Nosivost ≤ 300 kg

Radna ploča 800 × 600 × 22 mm
Radna visina 800 mm
Težina 23 kg
Nosivost ≤ 300 kg

REMS Jumbo –praktična i laka za rukovanje. Brzo se montira i skida.



Info

REMS Jumbo

Sklopivi radionički sto sa zatvaračem sa kolenastom polugom. Radna ploča prema standardu DIN 68 705. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 120200 R Din. 54 780,–

Din. **50 799,–**

REMS Jumbo E

Sklopivi radionički sto sa zatvaračem sa kolenastom polugom. Radna ploča prema standardu DIN 68 705. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 120240 R Din. 35 630,–

Din. **31 365,–**



Info

Nemački kvalitetni proizvod



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah



Novitet



REMS Hydro-Swing 22 V – savijte cevi tamo gde ih postavljate. Mobilno, praktično, lako. Univerzalno primenljivo za razne vrste cevi.

Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 2,5 Ah, za oko 110 kolena nerđajućih čeličnih cevi sistema spajanja stiskanjem Ø 22 mm sa jednim punjenjem baterije*.

REMS Hydro-Swing 22 V

Baterijski savijač cevi Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", do 90°. Mekane bakarne cevi Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, mekane enkapsulirane bakarne cevi Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, čelika za sisteme spajanja stiskanjem mekane od karbonskog čelika Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mekane cevi od preciznog čelika Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, kompozitne cevi Ø 14–32 mm. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 21,6 V, 380 W, robusnim planetnim prenosnikom, klipnom pumpom sa ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka. Sigurnosni impulsni taster. LED radno svetlo. Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 2,5 Ah, punjač za brzo punjenje litijum-jonskih baterija 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Do Ø 26 mm sa segmentima za savijanje, nosačem klizača H-S Ø 10–26 mm sa klizačima. Do Ø 32 mm sa segmentima za savijanje, 2 nosača klizača Ø 10–26 mm i Ø 32 mm sa klizačima. U koferu sistema umetanja XL-Boxx.

Mekane bakarne cevi i dr.

Komplet 12 + 15 + 18 + 22

Art. br. 153410 RX220 Din. 171 000,–

Din. **158 916,–**

Kompozitne cevi i ostalo

Komplet 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art. br. 153417 R220 Din. 195 300,–

Din. **180 810,–**

Kompozitne cevi, mekane bakarne cevi i dr.

Komplet 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"

Art. br. 153418 RX220 Din. 219 500,–

Din. **198 645,–**

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V sa aluminijumskim segmentima za savijanje, naročito za Geberit Mapress nerđajući čelik (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress nerđajući čelik (EN 10088, 1.4521, bez nikla), Geberit Mapress karbonski čelik (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), sustav Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Cevi od nerđajućeg čelika za sisteme spajanja stiskanjem, mekane bakarne cevi i dr.

Komplet 15 + 18 + 22

Art. br. 153419 R220 Din. 182 500,–

Din. **167 157,–**

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.

Bez segmentima za savijanje, bez nosača klizača.

U koferu sistema umetanja XL-Boxx.

Art. br. 153402 R22 Din. 95 630,–

Din. **88 314,–**

Uređaj H-S

za obrnuto savijanje na položenim cevima do Ø 26 mm, 3/8"

Art. br. 153450 R

Din. **29 240,–**

* Temperatura okoline oko 20°C.

REMS Swing – Savijte cevi tamo gde su postavljene, do Ø 32 mm.

Izuzetno brzo obavljanje radova zahvaljujući praktičnoj višenamenskoj poluzi za brzi posmak i brzi povratni hod. Nazubljena šipka od kaljenog čelika.



Info



Nemački kvalitetni proizvod



REMS Swing

Uređaj za savijanje cevi jednom rukom Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", do 90°. Mekane bakarne cevi Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, mekane enkapsulirane bakarne cevi Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, mekane enkapsulirane cevi od karbonskog čelika za sisteme spajanja stiskanjem Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mekane cevi od preciznog čelika Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, kompozitne cevi Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm sa pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, nosačem klizača S Ø 10–26 mm sa klizačima, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima ili kovčegu. Do Ø 32 mm sa pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, 2 nosača klizača Ø 10–26 mm i Ø 32 mm sa klizačima, u stabilnom kovčegu.

Bakarne cevi i ostalo

Komplet 12 + 15 + 18 + 22

Art. br. 153025 R Din. 44 180,–

Din. **38 745,–**

Kompozitne cevi i ostalo

Komplet 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Art. br. 153022 R Din. 46 220,–

Din. **40 590,–**

Kompozitne cevi i ostalo

Komplet 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art. br. 153023 R Din. 74 690,–

Din. **66 297,–**


Za kompozitne cevi Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Komplet 16 + 20 + 25 + 32

S pogonskim mehanizmom UP, segmentima za savijanje UP s malim radiusima savijanja, nosač klizača UP Ø 16–32 mm sa klizačima, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 153030 R Din. 67 670,–

Din. **60 393,–**



Info

Nemački kvalitetni proizvod



Novitet

REMS Hydro-Swing – Jednostavan rad zahvaljujući uljnoj hidraulici za prenos snage. Idealno za kompozitne cevi do Ø 32 mm.

Takođe i za nerđajuće čelične cevi do Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Ručni savijač cevi sa hidrauličkim pogonom Ø 10–32 mm, Ø ¼–½", do 90°. Mekane bakarne cevi Ø 10–22 mm, Ø ¼–½", s ≤ 1 mm, mekane enkapsulirane bakarne cevi Ø 10–18 mm, Ø ¼–½", s ≤ 1 mm, čelika za sisteme spajanja stiskanjem mekane od karbonskog čelika Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mekane cevi od preciznog čelika Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, kompozitne cevi Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, nosačem klizača H-S Ø 10–26 mm s klizačima, u stabilnom kovčegu. Do Ø 32 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, 2 nosača klizača Ø 10–26 mm i Ø 32 mm s klizačima, u stabilnom kovčegu.

Mekane bakarne cevi i dr.

Komplet 12 + 15 + 18 + 22

Art. br. 153525 RX Din. 86 060,–

Kompozitne cevi i ostalo

Komplet 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art. br. 153523 R Din. 98 570,–

Kompozitne cevi, mekane bakarne cevi i dr.

Komplet 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ¾ + ½ + ⅝ + ⅜ + ⅙"

Art. br. 153528 RX Din. 105 500,–

Din. **76 260,–**

Din. **84 993,–**

Din. **97 785,–**

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing sa aluminijumskim segmentima za savijanje, naročito za Geberit Mapress nerđajući čelik (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress nerđajući čelik (EN 10088, 1.4521, bez nikla), Geberit Mapress karbonski čelik (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), sustav Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Cevi od nerđajućeg čelika za sisteme spajanja stiskanjem, mekane bakarne cevi i dr.

Komplet 15 + 18 + 22

Art. br. 153510 R Din. 95 120,–

Din. **84 378,–**

Uređaj H-S

za obrnuto savijanje na položenim cevima do Ø 26 mm, ¾"

Art. br. 153450 R

Din. **29 240,–**



Nemački kvalitetni proizvod



3-nožna podkonstrukcija (pribor)

REMS Python – ušedite novac za skupe fitege. Sasvim jednostavno savijanje do Ø 2", Ø 75 mm.



Info

REMS Python

Savijač sa hidrauličkim uljem za precizno savijanje cevi do 90°. Čelične cevi EN 10255 Ø ¾–2", kompozitne cevi Ø 32–75 mm. Pogonski mehanizam sa nosačima kliznih kotura, gornji nosači kliznih kotura sa bočno pomičnom pločom ležaja sa kliznim koturima, 2 klizna kotura, segmenti za savijanje za čelične odnosno kompozitne cevi. U stabilnom transportnom kovčegu.

Čelične cevi

Komplet St ¾ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"

Art. br. 590020 R Din. 206 200,–

Čelične cevi

Komplet St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"

Art. br. 590021 R Din. 222 200,–

Kompozitne cevi

Komplet V 40 + 50 + 63 mm

Art. br. 590022 R Din. 209 400,–

3-nožna podkonstrukcija

Art. br. 590150 R

Segment za savijanje i klizači 75 mm

Art. br. 590063 R

Din. **182 286,–**

Din. **199 998,–**

Din. **190 404,–**

Din. **20 690,–**

Din. **86 180,–**

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Bez nabora savija cevi do Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo– Savijanje umesto skupih fittinga!

REMS Curvo se isplati već nakon par savijanja.
Bez alata za stezanje.
Odmah spreman za rad bez pripremnih radova.



Info



1000 W – samo 8 kg
Nemački kvalitetni proizvod

REMS Curvo

Električni uređaj za savijanje cevi Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Čvrste, polučvrste, mekane bakarne cevi, takođe i tankih zidova, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", mekane enkapsulirane bakarne cevi, takođe i tankih zidova, Ø 10–18 mm, bakarne cevi debelih zidova K65 za rashladnu tehniku i klimatizaciju EN 12735-1 Ø ¾–1½", cevi od nerđajućeg čelika za sisteme spajanja stiskanjem Ø 12–28 mm, od karbonskog čelika, takođe enkapsulirane, Ø 12–28 mm, mekane cevi od preciznog čelika Ø 10–28 mm, čelične cevi EN 10255 Ø ¼–¾", cevi za električne instalacije EN 50086 Ø 16–32 mm, kompozitne cevi Ø 14–40 mm, i dr. Pogonski uređaj sa reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, kontinualnim, elektronskim sigurnosnim impulsnim prekidačem, hodom udesno i ulevo. Brzi i spori hod za precizno savijanje. Utični klin. Segmenti za savijanje i klizači". U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

REMS Curvo	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Komplet 15 + 18 + 22	580026 R220	214 500,00	201 474,00
Komplet 15 + 22 + 28	580040 R220	240 100,00	227 427,00
Komplet 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	252 800,00	238 374,00



* Temperatura okoline oko 20°C.

REMS Curvo 22 V – Mobilno, praktično, lako.

Savijanje umesto skupih fittinga. REMS Curvo 22 V se isplati već nakon par savijanja. Bez alata za stezanje. Odmah spreman za rad bez pripremnih radova. Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah, za 90 kolena nerđajućih čeličnih cevi sistema spajanja stiskanjem Ø 22 mm sa jednim punjenjem baterije".



Info



samo 8,5 kg
Nemački kvalitetni proizvod

REMS Curvo 22 V

Baterijski savijač cevi Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Čvrste, polučvrste, mekane bakarne cevi, takođe i tankih zidova, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", mekane enkapsulirane bakarne cevi, takođe i tankih zidova, Ø 10–18 mm, bakarne cevi debelih zidova K65 za rashladnu tehniku i klimatizaciju EN 12735-1 Ø ¾–1½", cevi od nerđajućeg čelika za sisteme spajanja stiskanjem Ø 12–28 mm, od karbonskog čelika, takođe enkapsulirane, Ø 12–28 mm, mekane cevi od preciznog čelika Ø 10–28 mm, čelične cevi EN 10255 Ø ¼–¾", cevi za električne instalacije EN 50086 Ø 16–25 mm, kompozitne cevi Ø 14–40 mm, i dr. Pogonski uređaj sa reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojnicom, snažnim baterijskim motorom od 21,6 V, kontinualnim, elektronskim sigurnosnim impulsnim prekidačem, hodom udesno i ulevo. Brzi i spori hod za precizno savijanje. Kontrola stanja mašine sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature, kontrolom napunjenosti baterije. Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Utični klin. Segmenti za savijanje i klizači". U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

REMS Curvo 22 V	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Komplet 15 + 18 + 22	580051 R220	312 500,00	267 156,00
Komplet IP 15 + 18 + 22 Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	580091 R22	236 200,00	227 427,00
Komplet 15 + 22 + 28	580059 R220	330 700,00	287 820,00
Komplet 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	343 500,00	297 414,00
Komplet IP 15 + 18 + 22 + 28 Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	580092 R22	275 800,00	259 038,00

Držać mašine 3B

podesive visine, s tri nožice
Art. br. 586100 R Din. 30 010,–

Din. 18 450,–

* REMS Curvo/Curvo 22 V komplet isporučuje se sa segmentima za savijanje i klizačima manjeg poluprečnika, pogledajte katalog.

REMS Curvo 50 – bez nabora savija velike cevi do Ø 50 mm, 90°.



Info

Bez alata za stezanje.
Odmah spreman za rad bez pripremnih radova.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Električni uređaj za savijanje cevi Ø 10–50 mm, do 90°. Čelične cevi EN 10255 Ø ¼–1½", nerđajuće čelične cevi EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1½", s ≤ 2,6 mm, čvrste, polučvrste, mekane bakarne cevi, Ø 10–42 mm, takođe i tankih zidova Ø 10–35 mm, bakarne cevi debelih zidova K65 za rashladnu tehniku i klimatizaciju EN 12735-1 Ø ¾–1½", cevi od nerđajućeg čelika za sisteme spajanja stiskanjem Ø 12–42 mm, karbonskog čelika Ø 12–42 mm, enkapsuliranog karbonskog čelika Ø 12–28 mm, kompozitne cevi Ø 14–50 mm, i dr. Pogonski uređaj sa reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalnim motorom od 230 V, 50–60 Hz, 1000 W i kontinuiranim, elektronskim sigurnosnim pritisnim prekidačem, sa hodom udesno i ulevo. Kvadratni prihvatnik 35–50, podupirač 35–50 (za segmente za savijanje i klizače Ø 35 R100, Ø 42 R140, Ø 50 R135, Ø 1" R100, Ø 1½" R140), utični klinovi. U stabilnoj transportnoj kutiji.
Art. br. 580110 R220 Din. 427 800,–

Din. 408 360,–

Kvadratni prihvatnik 10–40, podupirač 10–40

za segmente za savijanje i klizače za REMS Curvo,
REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, v. tabelu.
Art. br. 582120 R

Din. 37 290,–



1000 W

Nemački kvalitetni proizvod

REMS Sinus – savija cevi bez nabora.



Info

Nemački kvalitetni proizvod



REMS Sinus Komplet

Uređaj za ručno savijanje cevi Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", do 180°. Čvrste, polučvrste, mekane bakarne cevi, i one sa tankim zidom, Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", mekane obložene bakarne cevi, i one sa tankim zidom, Ø 10–18 mm, cevi sistema spajanja stiskanjem izrađene od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, takođe obložene, Ø 12–18 mm, karbonskog čelika Ø 12–22 mm, mekane cevi od preciznog čelika Ø 10–20 mm, cevi za električne instalacije EN 50086 Ø 16–20 mm, kompozitne cevi Ø 14–32 mm, i dr. Pogonski mehanizam, Utični klin. Segmenti za savijanje i klizači. REMS sprej za savijanje cevi. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Komplet 15+18+22

Art. br. 154001 R Din. 98 820,–

Din. **78 597,–**

Komplet 14+16+18

Art. br. 154002 R Din. 95 250,–

Din. **78 597,–**

Komplet 12+15+18+22

Art. br. 154003 R Din. 111 100,–

Din. **91 389,–**

Komplet 10+12+14+16+18+22

Art. br. 154004 R Din. 140 000,–

Din. **110 823,–**



Idealan za instalatere!

Grejni element u skladu s odredbama Nemačkog društva za tehniku zavarivanja (DVS).

Elektronska regulacija temperature.

Uređaj za brzo zatezanje, takođe za kose odvođe.



Info

REMS SSM 160RS

Aparat za sučeono zavarivanje vrućim elementima za plastične cevi i profile od PB-a, PE-a, PP-a, PVDF-a. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Aparat za sučeono zavarivanje vrućim elementima s vrućim elementom premazanom PTFE-om 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Prilagodljiva temperatura 180–290°C, unaprijed postavljena za PE cijevi. Elektronička regulacija temperature. Zaštitna oplata za grejači element. Električni uređaj za rendisanje 230 V 50–60 Hz, 500 W. Uređaj za pritiskanje. Uređaj za brzo zatezanje, čak i za kose odvođe, sastoji se od 2 zatezna štapa sa po 2 zatezna umetka Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podloge za cevi Ø 160 mm s umecima Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Radni ključ. Čelični kovčeg za podloge za cevi i zatezne umetke. Cevana konstrukcija = postolje = transportni uređaj.

Art. br. 252026 R220 Din. 561 200,–

Din. **490 155,–**

REMS EMSG 160-2 – Automatski zavarivanje.

Elektronsko upravljanje. Akustični i optički. Praćenje procesa zavarivanja.



Info

Novitet



REMS EMSG 160-2

Električni uređaj za zavarivanje spojnica, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, za zavarivanje kanizacionih cevi spojnica za električno zavarivanje od PE proizvođača Akat-herm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. S elektronskim upravljanjem, sa akustičnim i optičkim nadzorom postupka zavarivanja. U stabilnom, plastičnom kućištu otpornom na udarce s karabinerima. Kabel za zavarivanje 3,9 m. Ručni strugač. U stabilnom koferu.

Art. br. 261002 R220 Din. 94 360,–

Din. **87 576,–**

REMS MSG – racionalno zavarivanje spojnica

Grejni elementi prema DVS. Visoko kvalitetan PTFE premaz.



Info



REMS MSG 63 FE Komplett 20+25+32

Aparat za zavarivanje vrućim elementima i spojnica za plastične cevi i profile od PB-a, PE-a, PP-a, PVDF-a. Grejni element 230 V, vrući nastavci premazani PTFE-om, vruće čaure za Ø 20, 25, 32 mm. Zadana temperatura za PP cevi na 263°C, sa elektronskom regulacijom temperature. Stalac za odlaganje. Držač za radni pult za pričvršćivanje aparata u vodoravnom ili uspravnom položaju. Šestostrani zatični ključ za postavljanje i uklanjanje vrućih nastavaka i čaura. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 256233 R220 Din. 68 820,–

Din. **60 147,–**

REMS Secco – za isušivanje i odvlaživanje.

Efekat odvlaživanja $\leq 80 \text{ l} / 24 \text{ h}$
Količina vazduha $\leq 850 \text{ m}^3/\text{h}$



Info 80



Info 50



Efekat odvlaživanja $\leq 50 \text{ l} / 24 \text{ h}$
Količina vazduha $\leq 265 \text{ m}^3/\text{h}$



Efikasni odvlaživač vazduha / građevinska sušilica za isušivanje prostorija, npr. nakon pucanja cevi ili poplava, za odvlaživanje plesnivih podrumskih prostorija i ubrzanje isušivanja npr. betona, zidova od opeke ili podloga od maltera ili estriha. Za profesionalnu primenu u zanatstvu i industriji.

REMS Secco 80 Komplet

Električni odvlaživač vazduha/građevinska sušilica za profesionalnu primenu. Za isušivanje prostorija, odvlaživanje podrumskih prostorija i isušivanja npr. betona, zidova od opeke ili podloga od maltera ili estriha. Rashladni agregat sa rotacionim kompresorom i kondenzatorskim motorom od 230V, 50Hz, 680W, sa automatskim sistemom za odmrzavanje vrućim gasom, namenjen za trajni rad. Izuzetno tihi hod. Učinak odvlaživanja $\leq 80 \text{ l}/24 \text{ h}$, količina vazduha $\leq 850 \text{ m}^3/\text{h}$. Elektronska upravljačka jedinica sa osvetljenim ekranom od 3" i memorijskom funkcijom. Elektronski higrostat, brojač sati rada i potrošnje struje. Filter za vazduh. U stabilnom kućištu od čeličnog lima na pokretnom postolju od čeličnih cevi sa velikim točkovima. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 132010 R220 Din. 266 900,-



Super ponuda!*

Prilikom kupovine kompleta REMS Secco 80 dobijate besplatno 1 merač vlažnosti REMS Detect W. Time štedite dodatnih Din. 28 730,-

Art. br. 132X01 R220 Din. **236 406,-**

REMS Secco 50 Komplet

Električni odvlaživač vazduha/građevinska sušilica za profesionalnu primenu. Za isušivanje prostorija, odvlaživanje podrumskih prostorija i isušivanja npr. betona, zidova od opeke ili podloga od maltera ili estriha. Rashladni agregat sa rotacionim klipnim kompresorom i kondenzatorskim motorom od 230V, 50Hz, 760W, sa elektronskim sistemom za odmrzavanje, namenjen za trajni rad. Izuzetno tihi hod. Učinak odvlaživanja $\leq 50 \text{ l}/24 \text{ h}$, količina vazduha $\leq 265 \text{ m}^3/\text{h}$. Elektronska upravljačka jedinica sa velikim osvetljenim komandnim poljem i memorijskom funkcijom. Elektronski higrostat. Filter za vazduh. Ugrađeni rezervoar za kondenzat od 7,7l. U stabilnom plastičnom kućištu na točkovima. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 132011 R220 Din. 95 630,-

Din. **86 592,-**

Rezervoar za kondenzat zapremine 11,5l

za odvod kondenzata unutar kućišta od čeličnog lima.

Art. br. 132100 R

Din. **6 570,-**

Komplet za izduvni vazduh

čine crevo izduvnog vazduha Ø 200 mm, dužine 10 m, sa metalnim ušicama za kačenje na mestu postavljanja, sa priključnom prirubnicom, za raspodelu vazduha unutar prostorije, za odvlaživanje šupljih prostora, npr. iznad spuštenih tavanica kao i za propratno sušenje mokrih površina.

Art. br. 132104 R

Din. **39 200,-**

REMS Detect W

Dielektrični merač vlažnosti za neinvazivno merenje vlažnosti u građevinskim materijalima poput betona, cigle, gipsa, drveta

Art. br. 132115 R

Din. **28 730,-**

REMS Orkan – za ventilaciju.



Info

REMS Orkan 1360

Električni građevinski ventilator za profesionalnu primenu. Za dovod i odvod vazduha u prostorijama, međuprostorima, oknima, šupljinama i za dovod vazduha i hlađenje mašina, šatora, dvorana. Za podršku razmene vazduha u vlažnim, plesnivim podrumskim prostorijama, za podršku sušenju npr. betona, cigle, maltera, estriha kao i za punjenje npr. dvoraca na naduvavanje ili balona na vruć vazduh. Kondenzatorski motor 230V, 50Hz, 145W, za trajni pogon. Izuzetno tihi hod. Količina vazduha 1360 m³/h. U stabilnom plastičnom kućištu. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 132300 R220 Din. 50 440,-



Din. **44 772,-**



Info

REMS Orkan 2050

Električni građevinski ventilator za profesionalnu primenu. Za dovod i odvod vazduha u prostorijama, međuprostorima, oknima, šupljinama i za dovod vazduha i hlađenje mašina, šatora, dvorana. Za podršku razmene vazduha u vlažnim, plesnivim podrumskim prostorijama. Takođe naročito prikladno za ubrzanje sušenja npr. betona, cigle, maltera, estriha. Kondenzatorski motor 230V, 50Hz, 355 / 450W, za trajni pogon. Izuzetno tihi hod. Količina vazduha 1740/2050 m³/h. U stabilnom plastičnom kućištu. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 132301 R220 Din. 53 250,-



Kao podrška električnim odvlaživačima vazduha / građevinskim sušilicama.

Din. **47 355,-**

REMS Mini-Press 22 V ACC i REMS Mini-Press S 22 V ACC – radijalna presa za pravi jednoručni rad! Univerzalno do Ø 40 mm. Izuzetno lak, izuzetno malih dimenzija, izuzetno jednostavan za rukovanje. Izuzetno brz. S mogućnošću okretanja za 360°.

Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 2,5 Ah za 390 presovanja Viega Profipress DN 15 sa jednim punjenjem baterije*.



Patent EP 1 952 948
Naročito kompaktna konstrukcija i mala težina REMS klešta za krimpovanje Mini zahvaljujući posebnom položaju priključka klešta.

Patent EP 2 347 862
Udubljena u press celjustima služe za bezbedno vođenje spojnih pločica za presovanje bez pomaka.



sa automatskim povratnim hodom



REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack/
REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack

Baterijska radijalna presa od 22 kN s prinudnim povratnim hodom za izradu presovanih spojeva Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". Za pogon REMS mini klešta za krimpovanje / pritisnih prstenova. Okretni prihvatnik klešta za krimpovanje sa automatskom blokadom. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 21,6 V, 380 W, robusnim planetnim prenosnikom, klipnom pumpom sa ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka. Sigurnosni impulsni taster. LED radno svetlo. Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 2,5 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W.



BESPLATNO*

Din. **219 186,-**

Stabilnoj kutiji od čeličnog lima

Din. **223 368,-**

L-Boxx

Super ponuda!

Uz svaki kupljeni uređaj REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack ili REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack dobijate 3 klešta za krimpovanje po Vašem izboru do 35 mm besplatno. Na taj način ćete dodatno uštedeti između Din. 43 140,- i Din. 86 280,-.

REMS Mini-Press 22 V ACC	Art. br.	Din.	Art. br. Super ponuda Sa 3 kom. klešta za stiskanje do 35 mm	Akcija Din.
Basic-Pack U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	578010 R220	219 600,00	578X05 R220	219 186,00
Basic-Pack U koferu sistema umetanja L-Boxx.	578014 R220	224 800,00	578X09 R220	223 368,00
Basic-Pack\IP Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	578004 R22	160 900,00		146 616,00
Basic-Pack\IP Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U koferu sistema umetanja L-Boxx.	578005 R22	166 000,00		150 675,00



Info

REMS Mini-Press S 22 V ACC	Art. br.	Din.	Art. br. Super ponuda Sa 3 kom. klešta za stiskanje do 35 mm	Akcija Din.
Basic-Pack U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	578015 R220	219 600,00	578X08 R220	219 186,00
Basic-Pack U koferu sistema umetanja L-Boxx.	578016 R220	224 800,00	578X10 R220	223 368,00
Basic-Pack\IP Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	578006 R22	160 900,00		146 616,00
Basic-Pack\IP Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U koferu sistema umetanja L-Boxx.	578007 R22	166 000,00		150 675,00



Info

Dovod napona 230 V/21,6 V za mrežni pogon od 230 V umesto litijum-jonske baterije od 21,6 V	571567 R220	50 950,00	47 232,00
---	-------------	-----------	------------------

* Temperatura okoline oko 20°C.





Automatic Circuit Control

sa automatskim povratnim hodom

Nemački kvalitetni proizvod

REMS
LITHIUM PLUS

samo 2,4 kg

LED radno svetlo



Info

Samo 2,4 kg! Univerzalno do Ø 40 mm.

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack

Baterijska radijalna presa od 22 kN s prinudnim povratnim hodom za izradu presovanih spojeva Ø 10–40 mm, Ø ¾–1 ¼". Za pogon REMS mini klešta za krimpovanje / pritisnih prstenova. Okretni prihvatnik klešta za krimpovanje sa automatskom blokadom. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 14,4 V, 380 W, robusnim planetnim prenosnikom, pumpom sa ekscentarskim klipom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka. Sigurnosni impulsni taster. LED radno svetlo. Punjiva litijum-jonska baterija od 14,4 V i 1,5 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 220–240 V, 10,8–18 V, 65 W. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 578012 R220 Din. 185 200,–

BESPLATNO*

**Super ponuda!***

Pri kupovini jednog uređaja REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack dobijate 3 klešta za krimpovanje po Vašem izboru do 35 mm besplatno. Na taj način ćete dodatno uštedeti između Din. 43 140,– i Din. 86 280,–.

Art. br. 578X04 R220 Din.

186 345,–

Automatic Circuit Control

sa automatskim povratnim hodom

Nemački kvalitetni proizvod

REMS
LITHIUM PLUS

samo 4,3 kg

LED radno svetlo



Info

Univerzalno do Ø 110 mm. Kompaktan.
Brz. S mogućnošću okretanja za 360°.**REMS Akku-Press 14 V Basic-Pack**

Baterijska radijalna presa od 32 kN sa signalom za isključivanje po završenom postupku presovanja za proizvodnju presovanih spojeva Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Punjiva litijum-jonska baterija od 14,4 V, 5,0 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 571013 R220 Din. 185 200,–

Din.

163 098,–**REMS Akku-Press 14 V ACC Basic-Pack**

Baterijska radijalna presa od 32 kN s prinudnim povratnim hodom za izradu presovanih spojeva Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Preostali obim isporuke vidi gore.

Art. br. 571014 R220 Din. 209 400,–

Din.

175 398,–Univerzalno do Ø 110 mm. Kompaktan.
Brz. S mogućnošću okretanja za 360°.

Automatic Circuit Control

sa automatskim povratnim hodom

Nemački kvalitetni proizvod



samo 4,7 kg



Info

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohidraulička radijalna presa od 32 kN s prinudnim povratnim hodom za izradu presovanih spojeva Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Za pogon REMS klešta za krimpovanje/pritisnih prstenova i odgovarajućih klešta za krimpovanje/pritisnih prstena drugih proizvođača. Okretni prihvatnik klešta za krimpovanje sa automatskom blokadom. Elektrohidraulički pogon sa oprobanim univerzalnim motorom od 230 V, 50–60 W, 50 Hz, 450 W, robusnim planetnim prenosnikom, pumpom sa ekscentarskim klipom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka. Sigurnosni impulsni taster. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 577010 R220 Din. 179 900,–

Din.

172 692,–REMS Power-Press SE – univerzalno do Ø 110 mm.
Brzo i sigurno spajanje stiskanjem.

Info

Nemački kvalitetni proizvod



samo 4,7 kg

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Električna radijalna presa od 32 kN za izradu stisnutih spojeva Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Za pogon REMS klešta za krimpovanje/pritisnih prstenova i odgovarajućih klešta za krimpovanje/pritisnih prstena drugih proizvođača. Prihvatnik klešta za krimpovanje sa automatskom blokadom. Elektromehanički pogon sa oprobanim univerzalnim motorom od 230 V, 50–60 Hz, 450 W, reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojnicom i sistemom posmaka sa trapeznim navojnim vretenom. Zaštita od preopterećenja. Sigurnosni impulsni taster. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 572111 R220 Din. 118 700,–

Din.

109 716,–



sa automatskim povratnim hodom

Nemački kvalitetni proizvod



REMS Power-Press XL ACC – univerzalno do Ø 110 mm.



Info

Takođe i za Geberit Mapress KARBONSKI ČELIK, NERĐAJUĆI ČELIK, BAKAR u instalacijama pitke vode i grejanja do Ø 108 mm.

Krimpovanje od Ø 10 – 108 mm u samo jednom radnom zahvatu. Izuzetno brzo, npr. Geberit Mapress NERĐAJUĆI ČELIK Ø 108 mm za samo 15 s. Za pogon REMS klešta za krimpovanje, prstena za krimpovanje, prstena za krimpovanje XL i odgovarajućih klešta za krimpovanje prstena za krimpovanje drugih proizvođača. Okretni prihvatnik klešta za krimpovanje sa automatskom blokadom.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohidraulička radijalna presa od 32 kN s prinudnim povratnim hodom za izradu krimpovanih spojeva Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Za pogon REMS klešta za krimpovanje/prstena za krimpovanje/prstena za krimpovanje XL i odgovarajućih klešta za krimpovanje/prstena za krimpovanje drugih proizvođača. Okretni prihvatnik klešta za krimpovanje sa automatskom blokadom. Elektrohidraulički pogon sa oprobanim univerzalnim motorom od 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robusnim planetnim prenosnikom, klipnom pumpom sa ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka. Sigurnosni impulsni taster. U koferu sistema umetanja XL-Boxx.

Art. br. 579012 R220 Din. 288 500,–

Din. **287 820,–**



sa automatskim povratnim hodom



Krimpovanje od Ø 64 – 108 mm u samo jednom radnom zahvatu. Antivibracioni sistem.



Info

Izuzetno brz, npr. Geberit Mapress NERĐAJUĆI ČELIK Ø 108 mm za samo 15 s. Sa prinudnim povratnim hodom. Siguran položaj međuklešta zahvaljujući automatskoj blokadi. Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah za oko 150 krimpovanja Geberit Mapress nerđajućeg čelika Ø 108,0 mm sa jednim punjenjem baterije*.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Baterijska radijalna presa od 45 kN s prinudnim povratnim hodom za izradu presovanih spojeva XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Za pogon REMS prstena za krimpovanje XL. Okretni prihvatnik prstena za krimpovanje sa automatskom blokadom. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 21,6 V, 380 W, robusnim planetnim prenosnikom, klipnom pumpom sa ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka. Sigurnosni impulsni taster. Antivibracioni sistem. LED radno svetlo. Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Međuklešta Z7 XL 45 kN. U koferu sistema umetanja XL-Boxx.

Art. br. 579014 R220 Din. 392 900,–

Din. **383 760,–**

*Temperatura okoline oko 20°C.



Nemački kvalitetni proizvod

samo 1,6 kg

REMS Eco-Press – Univerzalno do Ø 26 mm. Izuzetno brzo, sigurno presovanje.



Info

REMS Eco-Press pogonski mehanizam


Ručna radijalna presa sa krajnjim graničnikom koji se može blokirati za proizvodnju presovanih spojeva sa plastičnim i kompozitnim cevima Ø 10–26 mm, Ø ¾–1". Za pogon REMS klešta i prsteni za krimpovanje. Sa odvojivim kracima cevi. U skin pakovanju.

Art. br. 574000 R Din. 27 970,–

Din. **25 584,–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC i
REMS Akku-Press 22 V ACC –
Univerzalno do Ø 110 mm. Kompaktan.
Brz. S mogućnošću okretanja za 360°.

Prinudni povratni hod. Antivibracioni sistem. Automatska blokada klešta za krimpovanje. Litijum-jonska baterija od 21,6V, 2,5Ah za oko 200 postupaka presovanja Viega Profi-press DN 15 po jednom punjenju baterije*.

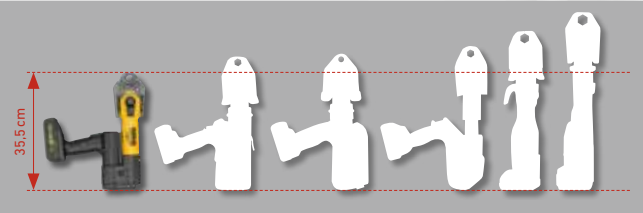

Mala među velikima.



sa automatskim povratnim hodom
Nemački kvalitetni proizvod



REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack/
REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Baterijska radijalna presa od 32 kN sa prinudnim povratnim hodom, presovanja za izradu krimpovanih spojeva Ø 10 – 108 (110) mm, Ø 3/8 – 4". Za pogon REMS klešta za krimpovanje/ pritisnih prstenova i odgovarajućih klešta za krimpovanje/pritisnih prstena drugih proizvođača. Okretni prihvatnik klešta za krimpovanje sa automatskom blokadom. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 21,6V, 380W, robusnim planetnim prenosnikom, klipnom pumpom sa ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka. Sigurnosni impulsni taster. Antivibracioni sistem. LED radno svetlo. Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6V, 2,5Ah.



Novitet

REMS Akku-Press E 22 V ACC

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Punjač za brzo punjenje baterija 100–240V, 50–60 Hz, 70W.
U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 576016 R220 Din. 222 200,–

Din. **184 992,–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Punjač za brzo punjenje baterija 100–240V, 50–60 Hz, 70W.
U koferu sistema umetanja L-Boxx.
Art. br. 576017 R220 Din. 227 300,–

Din. **189 051,–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\P

Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.
U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 576018 R22 Din. 168 100,–

Din. **152 028,–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\IP

Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.
U koferu sistema umetanja L-Boxx.
Art. br. 576019 R22 Din. 173 200,–

Din. **156 210,–**



samo 3,3 kg

LED radno svetlo



Sa praćenjem
pritiska stiskanja
i prikazom
rezultata.

REMS Akku-Press 22 V ACC

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Sa praćenjem pritiska stiskanja i prikazom rezultata.
Punjač za brzo punjenje baterija 100–240V, 50–60 Hz, 90W.
U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 576010 R220 Din. 260 500,–

Din. **212 421,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Sa praćenjem pritiska stiskanja i prikazom rezultata.
Punjač za brzo punjenje baterija 100–240V, 50–60 Hz, 90W.
U koferu sistema umetanja L-Boxx.
Art. br. 576011 R220 Din. 265 600,–

Din. **216 480,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\IP

Sa praćenjem pritiska stiskanja i prikazom rezultata.
Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.
U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 576001 R22 Din. 203 800,–

Din. **179 457,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\IP

Sa praćenjem pritiska stiskanja i prikazom rezultata.
Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.
U koferu sistema umetanja L-Boxx.
Art. br. 576002 R22 Din. 208 900,–

Din. **183 639,–**

* Temperatura okoline oko 20°C.

CONNECTED

REMS Akku-Press 22 V Connected – Univerzalno do Ø 110 mm. Sa funkcionalnošću „Connected“ preko Wi-Fi standarda za bežični prenos i OLED ekranom.

Izborni način kretanja ACC. Praćenje pritiska stiskanja i prikazom rezultata. Antivibracioni sistem. Automatska blokada klešta za stiskanje. Položaj zatvaranja klina za držanje klešta se nadgleda elektronskim putem. Izuzetno brzo i bezbedno stiskanje. Izrada glasovnih snimaka sa prepoznavanjem govora. Izrada izveštaja sa tekstom i slikama. Geolokalizacija mesta stiskanja. Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 2,5 Ah za oko 210 postupaka stiskanja Viega Profipress DN 15 sa jednim punjenjem baterije*.




Praćenje pritiska stiskanja ...

Pritisak presovanja se konstantno prati tokom procesa presovanja. Dijagram pritiska-vreme kompresije se može prikazati direktno na OLED displeju.



... i prikazom rezultata

Ako je pritisak presovanja bio u okviru specifikacije, na OLED displeju se prikazuje „smeško lice koje se smeje“.




Dnevnici sa sopstvenim logotipom kompanije

Svi podaci merenja/prese se evidentiraju. Korisnik može pristupiti ovim podacima preko REMS servisnog portala, postavljati slike presovanja i kreirati dnevnik sa tekstom i slikama.



Geolokacija

Automatsko određivanje lokacija štampe i vizuelizacija na mapi.

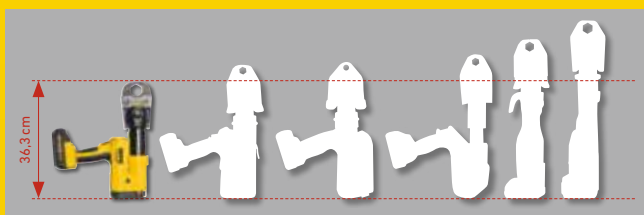

Mala među velikima.



Snimanje glasa sa prepoznavanjem glasa

Za svaki pritisak može se napraviti glasovni snimak. Preko „Speech-to-Tekt“ (prepoznavanje govora) snimak glasa se može konvertovati u tekst koji se može uređivati.



REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

Baterijska radijalna presa od 32 kN sa izbornim načinom kretanja ACC, sa funkcionalnošću „Connected“ preko Wi-Fi standarda za bežični prenos i OLED ekranom, nadzorom pritiska stiskanja i prikazom rezultata, za izradu stisnutih spojeva Ø 10 – 108 (110) mm, Ø 3/4 – 4". Za pogon REMS klešta za stiskanje i steznih prstenova kao i prikladnih klešta za stiskanje i steznih prstenova drugih proizvođača. Obrtno zahvatno mesto klešta za stiskanje sa automatskom blokodom. Položaj zatvaranja klina za držanje klešta se nadgleda elektronskim putem. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 21,6 V, 400 W, bez četkica koji nije potrebno održavati, sa robusnim planetnim prenosnikom, klipnom pumpom sa ekscentrom i kompaktnim visoko efikasnim hidrauličkim sistemom. Antivibracioni sistem, sigurnosni prekidač. LED radna svetla. Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 2,5 Ah, punjač za brzo punjenje 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W.

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 576014 R220 Din. 388 200,-

Din. **322 014,-**

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

U koferu sistema umetanja L-Boxx.

Art. br. 576015 R220 Din. 393 300,-

Din. **326 196,-**



Nemački kvalitetni proizvod



Info

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\P

Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.

U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 576004 R22 Din. 331 500,-

Din. **297 414,-**

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\IP

Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.

U koferu sistema umetanja L-Boxx.

Art. br. 576005 R22 Din. 336 600,-

Din. **301 473,-**

* Temperatura okoline oko 20°C. Wi-Fi je onemogućen. LED radna svetla su isključena.

Jedinica za napajanje, model Li-Ion, od 230 V, za mrežni pogon umesto litijum-jonskih baterija od 14,4 V



Info



Jedinica za napajanje, model Li-Ion, od 230 V za mrežni pogon umesto litijum-jonskih baterija od 14,4 V Art. br. 571565 R220 Din. 43 290,-

Din. **38 868,-**



Info



Info

Meko lemljenje brzo poput munje!

REMS Bliz

Turbo gasni plamenik za lemljenje propanom, za meko lemljenje bakarnih cevi $\varnothing \leq 35$ mm, temperatura plamena 1950°C. Turbo gasni plamenik, priključak za gas G $\frac{3}{4}$ " LH, nastavak za crevo i zatvorena matica G $\frac{3}{4}$ " LH. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 160010 R Din. **30 010,-**

Tvrdo lemljenje brzo poput munje!

REMS Macho

Turbo plinski plamenik za lemljenje acetilenom, za tvrdo i meko lemljenje bakrenih cijevi $\varnothing \leq 64$ mm, temperatura plamena 2500°C. Turbo plinski plamenik, priključak za plin G $\frac{3}{4}$ " LH, nastavak za crijevo i zatvorna matica G $\frac{3}{4}$ " LH. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 161010 R Din. **33 070,-**



Info Mini



Info


Sva REMS klešta za krimpovanje koja u katalogu imaju oznaku * imaju drugi priključak i odgovaraju i ručnoj radijalnoj presi REMS Eco-Press. Otud jednostavno i povoljno skladištenje.

Patent EP 2 027 971

REMS klešta za krimpovanje ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz sa zupcima sprečava formiranje neravnih ivica na čauri za stiskanje.

Ovom sledivošću REMS ispunjava preporuke evropske norme EN 1775:2007 pri instalaciji sistema spajanja stiskanjem za gasne cevovode.

Primer REMS klešta za krimpovanje M: Otisak "M" na presovanom okovu za sledivost u skladu sa EN 1775:2007



REMS klešta za krimpovanje – oprobana milion puta. Za sve standardne sisteme spajanja stiskanjem.

Izuzetno pouzdana klešta za krimpovanje od čvrstog i posebno kaljenog specijalnog čelika. Konture presovanja REMS klešta za krimpovanje su specifična za sistem i odgovaraju konturama presovanja dotičnih sistema spajanja stiskanjem. Otud neometano, sigurno presovanje konformno za sistem. Pritisna čeljust klešta za krimpovanje sa mašinski tačno oblikovanim konturama presovanja koje su izuzetno precizno urađene na centrima za obradu. Otud značajno manja odstupanja pri obradi nego kod samo izlivenih kontura presovanja.

Sledivost prema EN 1775:2007

REMS klešta za krimpovanje/pritisni prstenovi sa konturama presovanja M, V, SA, B, HR i UP imaju po specifičnu oznaku utisnutu u konturu presovanja koja nakon postupka presovanja ostavlja otisak direktno na presovanom okovu. To korisniku omogućuje da i nakon postupka presovanja proveriti da li su za proizvodnju presovanih spojeva korišćena odgovarajuća klešta za krimpovanje odn. odgovarajući pritisni prsten.

REMS klešta za krimpovanje / klešta za krimpovanje Mini M, V do 35 mm

Din. **14 380,-**

REMS klešta za krimpovanje / klešta za krimpovanje Mini do 32 mm.

F, TH, U, UP, VP, G, B Din. **17 790,-**

REMS klešta i prsteni za krimpovanje VMP $\frac{3}{8}$ – 2" za sisteme spajanja krimpovanjem Viega Megapress/Megapress S

Pogon pomoću svih REMS radijalnih presa sa potisnom silom od 32 kN i odgovarajućih radijalnih presa drugih proizvođača. Nije prikladno za gasovode.

Nemački kvalitetni proizvod



Z5

Kontura presovanja	Art. br.	Din.
VMP $\frac{3}{8}$ " (OD 17,2 mm)	571740	26 430,00
VMP $\frac{1}{2}$ " (OD 21,3 mm)	571762	26 430,00
VMPz $\frac{3}{4}$ " (OD 26,9 mm)	571764	26 430,00
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767	26 430,00
VMPz $1\frac{1}{4}$ " (S) (OD 42,4 mm)	572413	86 690,00
VMPz $1\frac{1}{2}$ " (PR-3B) ¹⁾ (OD 48,3 mm)	572844 R	58 980,00
VMPz 2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 60,3 mm)	572845 R	58 980,00

Međuklešta Z5

za pogon REMS prstena za krimpovanje VMPz $1\frac{1}{2}$ – 2" (PR-3B) Art. br. 572802 RX Din. **38 180,-**

¹⁾ Za pogon prstena za krimpovanje (PR-3B) neophodna su međuklešta Z5.

REMS prsteni za krimpovanje VMP $2\frac{1}{2}$ – 4" za sistem spajanja krimpovanjem Viega Megapress S XL

Pogon presom REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC sa potisnom silom od 45 kN. Potrebna su međuklešta Z7 XL 45 kN. Nije prikladno za gasovode.



Info

Nemački kvalitetni proizvod



Z7 XL 45 kN

Kontura presovanja	Art. br.	Din.
VMPz $2\frac{1}{2}$ " XL (PR-3B) (OD 76,1 mm)	579112 R	74 940,00
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	579113 R	74 940,00
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	579114 R	79 410,00

Međuklešta Z7 XL 45 kN

za pogon REMS prstena za krimpovanje VMPz $2\frac{1}{2}$ – 4" XL (PR-3B) Art. br. 579123 R Din. **48 520,-**



Prsten za krimpovanje VMPz sa zupcima Patent EP 2 027 971

REMS klešta za krimpovanje / REMS klešta za krimpovanje Mini BMP ¼" – 1½" za rashladnu i klimatizacionu tehniku.

REMS klešta za krimpovanje Mini BMP za sistem za krimpovanje Conex Bänninger >B< MaxiPro

Kontura presovanja	Art. br.	Din.
BMP ¼"	578700	21 600,00
BMP ¾"	578702	21 600,00
BMP ½"	578704	21 600,00
BMP ⅝"	578706	21 600,00
BMP ¾"	578708	21 600,00
BMP ⅞"	578710	21 600,00
BMP 1"	578712	21 600,00
BMP 1½"	578714	21 600,00



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

REMS klešta za krimpovanje Mini Komplet
BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝"

U koferu sistema umetanja L-Boxx.
Art. br. 578090 R Din. 104 400,-

Din. **79 335,-**

REMS klešta za krimpovanje Mini Komplet

BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝" + ¾ + ⅞ + 1 + 1½"

U koferu sistema umetanja L-Boxx.
Art. br. 578091 R Din. 190 800,-

Din. **141 942,-**

REMS klešta za krimpovanje BMP za sistem za krimpovanje Conex Bänninger >B< MaxiPro

Kontura presovanja	Art. br.	Din.
BMP ¼"	571700 R	22 720,00
BMP ¾"	571702 R	22 720,00
BMP ½"	571704 R	22 720,00
BMP ⅝"	571706 R	22 720,00
BMP ¾"	571708 R	22 720,00
BMP ⅞"	571710 R	22 720,00
BMP 1"	571712 R	22 720,00
BMP 1½"	571714 R	22 720,00



REMS klešta za krimpovanje Komplet

BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝"

U koferu sistema umetanja L-Boxx.
Art. br. 571184 R Din. 108 900,-

Din. **82 287,-**

REMS klešta za krimpovanje Komplet

BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝" + ¾ + ⅞ + 1 + 1½"

U koferu sistema umetanja L-Boxx.
Art. br. 571185 R Din. 199 800,-

Din. **148 338,-**

REMS prsteni za krimpovanje S (PR-2B) – besko-
načno okretan - rešenje problema za teško pri-
stupačna mesta.

npr. objene zidove, slobodno postavljene cevi,
okna.



REMS steznih prstena S (PR-2B)

Kontura presovanja	Art. br.
M 12 S (PR-2B)	574736 R
M 15 S (PR-2B)	574738 R
M 18 S (PR-2B)	574740 R
M 22 S (PR-2B)	574742 R
M 28 S (PR-2B)	574744 R
M 35 S (PR-2B)	574746 R
F 16 S (PR-2B)*	574728 R
F 20 S (PR-2B)*	574730 R
F 26 S (PR-2B)*	574732 R
F 32 S (PR-2B)*	574734 R
TH 10 S (PR-2B)*	574772 R
TH 11,6 S (PR-2B)*	574774 R
TH 12 S (PR-2B)*	574776 R
TH 14 S (PR-2B)*	574778 R
TH 15 S (PR-2B)*	574780 R
TH 16 S (PR-2B)*	574782 R
TH 17 S (PR-2B)*	574784 R
TH 18 S (PR-2B)*	574786 R
TH 20 S (PR-2B)*	574788 R
TH 22 S (PR-2B)*	574790 R
TH 25 S (PR-2B)*	574792 R
TH 26 S (PR-2B)*	574794 R
TH 28 S (PR-2B)	574796 R
TH 32 S (PR-2B)	574798 R
V 12 S (PR-2B)	574748 R
V 14 S (PR-2B)	574800 R
VG 14 S (PR-2B)	574750 R

Kontura presovanja	Art. br.
V 15 S (PR-2B)	574752 R
V 16 S (PR-2B)	574802 R
VG 16 S (PR-2B)	574754 R
V 18 S (PR-2B)	574756 R
V 22 S (PR-2B)	574758 R
V 28 S (PR-2B)	574760 R
V 35 S (PR-2B)	574762 R
BMP 6 S (PR-2B)	574710 R
BMP 8 S (PR-2B)	574712 R
BMP 10 S (PR-2B)	574714 R
BMP 12 S (PR-2B)	574716 R
BMP 15 S (PR-2B)	574718 R
BMP 16 S (PR-2B)	574720 R
BMP 18 S (PR-2B)	574722 R
BMP 22 S (PR-2B)	574724 R
BMP 28 S (PR-2B)	574726 R
BMP ¼" S (PR-2B)	574810 R
BMP ⅝" S (PR-2B)	574812 R
BMP ½" S (PR-2B)	574814 R
BMP ⅞" S (PR-2B)	574816 R
BMP ¾" S (PR-2B)	574818 R
BMP ⅞" S (PR-2B)	574820 R
BMP 1" S (PR-2B)	574822 R
BMP 1 ½" S (PR-2B)	574824 R

REMS steznih prstena S (PR-2B)
M, F, TH, V, VG, BMP 12 – 28 mm

Din. **15 320,-**

REMS steznih prstena S (PR-2B)
M, F, TH, V, VG, BMP 32 – 35 mm

Din. **16 850,-**

REMS Međuklešta Mini Z8

za pogon REMS prstena za krimpovanje S (PR-2B).
Pogodno za sve REMS radijalne prese 22 kN.
Art. br. 574700 R

Din. **17 750,-**

REMS Međuklešta Z8

za pogon REMS prstena za krimpovanje S (PR-2B).
Pogodno za sve REMS radijalne prese 32 kN
i odgovarajuće radijalne prese drugih marki sa potiskom od 32 kN.
Art. br. 574702 R

Din. **17 750,-**

Kutija od čeličnog lima

sa uloškom za međuklešta Mini Z8 i međuklešta Z8 kao i 6 kom. REMS steznih prstena
V 12 – 35 S (PR-2B) odnosno M 12 – 35 S (PR-2B) odnosno F 16 – 32 S (PR-2B).
Art. br. 574516 R

Din. **11 880,-**

Nemački kvalitetni proizvod



* Pogon i pomoću ručne radijalne prese REMS Eco-Press uz primenu međuklešta Z8.

Na primer kontura presovanja M za sisteme spajanja krimpovanjem Geberit Mapress KARBONSKI ČELIK, NERĐAJUČI ČELIK, NERĐAJUČI ČELIK za gasovode, BAKAR, BAKAR za gasovode.

Krimpovanje do Ø 108 mm u samo jednom radnom zahvatu.



REMS stezni prsteni XL (PR-3S) do Ø 108 mm

Izuzetno pouzdani prsteni za krimpovanje XL (PR-3S) i međuklešta Z6 XL ili Z7 XL od kovanog i posebno kaljenog specijalnog čelika. Konture presovanja REMS prstena za krimpovanje XL (PR-3S) specifične su za sistem i odgovaraju konturama presovanja dotičnih sistema za krimpovanje. Time je krimpovanje besprekorno, sigurno i prilagodljivo sistemu.

Kontura presovanja	Art. br.	Din.
M 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579107 R	142 900,00
M 76,1 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579101 R	142 900,00
M 88,9 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579110 R	166 800,00
M 108,0 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579111 R	166 800,00
XP 64,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579100 R	130 000,00
XP 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579108 R	142 900,00
XP 108,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579109 R	166 800,00

Međuklešta Z6 XL

za pogon REMS prstena za krimpovanje XL 64,0–108,0 (PR-3S) presom REMS Power-Press XL.
Art. br. 579120 R

Din. 45 970,–

Međuklešta Z7 XL 45 kN

za pogon REMS prstena za krimpovanje XL 64,0–108,0 (PR-3S) presom REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
Art. br. 579123 R

Din. 48 520,–

³⁾ Za pogon prstena za krimpovanje XL (PR-3S) neophodna su međuklešta Z6 XL ili Z7 XL.
⁷⁾ Pogon uz pomoć uređaja REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

REMS stezni prsteni za velike dimenzije do Ø 54 mm. Postavite. Presujete. Gotovo.




Nemački kvalitetni proizvod

REMS pritisni prstenovi (PR-3S) sa 3 zakretna pritiska segmenta uležištena na zglobnom prstenu za zahtevna presovanja velikih dimenzija. Optimalno presovanje radijalno upravljanim pokretima pritisnih segmenata. Kontura presovanja M za sisteme spajanja stiskanjem Geberit Mapress i odgovarajuće druge sisteme.

REMS pritisni prsten M 42 (PR-3S)	Art. br. 572706 R	Din. 82 730,–
REMS pritisni prsten M 54 (PR-3S)	Art. br. 572708 R	Din. 82 730,–
Međuklešta Z2 za rad sa REMS pritisnim prstenovima (PR-3S) 42–54 mm	Art. br. 572795 R	Din. 17 750,–
Kutija od čeličnog lima	Art. br. 572810 R	Din. 11 880,–
Potpun komplet pritisnih prstenova	Art. br. 572060 R	Din. 195 100,–

Din. 177 735,–

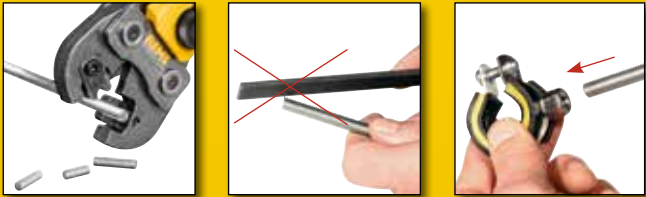

Klešta za sečenje sa 1 par povratnim ulošcima za sečenje čelika, nerđajućeg čelika, M 6–M 12, do klase čvrstoće od 4.8 (400 N/mm²).



Nemački kvalitetni proizvod
Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

REMS klešta za sečenje M – seku navojne šipke. Brzo.



Sva klešta za sečenje M označena * imaju drugi priključak za ručni pogon putem ručne radijalne prese REMS Eco-Press. Otud jednostavno i povoljno skladištenje.

Za REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC:

REMS klešta za sečenje Mini – seku u samo 2 sekunde!

M 6	Art. br. 578620	
M 8	Art. br. 578621	
M 10	Art. br. 578622	umesto Din. 29 750,– sada samo

Za REMS radijalne prese (osim REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) i odgovarajuće radijalne prese drugih proizvođača:

REMS klešta za sečenje

M 6*	Art. br. 571890	
M 8*	Art. br. 571895	
M 10	Art. br. 571865	
M 12	Art. br. 571870	umesto Din. 29 750,– sada samo

Din. 28 290,–



Info

REMS Spezial – visoko legirano sredstvo za rezanje navoja.

na bazi mineralnog ulja, pere se vodom.

REMS Spezial 5 l kanistar

Art. br. 140100 R Din. 9 200,-

Din. **7859,-**

REMS Spezial 600 ml sprej

Art. br. 140105 R Din. 2 880,-

Din. **2439,-**

REMS Sanitol – sredstvo za rezanje navoja bez mineralnih ulja.

Potpuno se rastvara u vodi. Bez mineralnih ulja, bez etanola. Zbog nadzora ispiranja obojeno crveno. Odlična zaštita od korozije.

REMS Sanitol 5 l kanistar

Art. br. 140110 R Din. 21 450,-

Din. **18300,-**

REMS Sanitol 600 ml sprej

Art. br. 140115 R Din. 4 180,-

Din. **3549,-**

Nemački kvalitetni proizvod



W1.303



7808-649

REMS eva – rezač instalatera.



Info

Izrazito lagano sečenje i rezanje navoja zbog precizne obrade rezne glave, rezne čeljusti i poklopca u kompaktnu celinu. Zatezna ručica od čelika sa debelom plastičnom oblogom.



Nemački kvalitetni proizvod

REMS eva Komplet R ½+¾+1+1¼

Ručna nareznica za cevne navoje ½–2". 16–50 mm, metrički vijčani navoj 6–30 mm, ¼–1". Poluga čegrtaljka. Ručni rezač navoja sa brzozamenljivim reznim glavama R ½–¾–1–1¼. U stabilnim kutijama od čeličnog lima.

Art. br. 520015 Din. 60 650,-

Din. **51 168,-**

REMS eva Komplet R ½+¾+1+1¼+1½+2

Ručni rezač navoja sa brzozamenljivim reznim glavama R ½–¾–1–1¼–1½–2. U stabilnim kutijama od čeličnog lima.

Art. br. 520017 Din. 84 270,-

Din. **76 260,-**

REMS brzozamenljive rezne glave S



Info

Rešenje problema za teško pristupačna mesta, npr. razbi-je-ne zidove, slobodno postavljene cevi, okna. Dodatna, precizna cevna uvodnica na strani sa poklopcem za savršeno centrira-nje cevi i lagano sečenje.



Nemački kvalitetni proizvod



REMS rezne glave S Komplet R ¾+½+¾"

Brzozamenljive rezne glave S, produženje 300 mm. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 520025 R Din. 68 950,-

Din. **65 805,-**



REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –
Električne nareznice za narezivanje navoja sa brzozamenljivim reznim glavama.



REMS Amigo
1200 W – samo 3,5 kg



Info

Nemački kvalitetni proizvod



REMS Amigo 2
1700 W – samo 6,5 kg



Info



REMS Amigo 22 V
500 W – samo 5,6 kg



Info



Naziv	REMS eva brzozamenljive rezne glave	Art. br.	Din.	REMS Amigo 2 Komplet + REMS Aquila 3B Vrednost Din. 279 700,–	Akcija Din.
REMS Amigo Komplet R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Za navoje cevi ½ – 1¼", 16 – 40 mm, navoje spreznjaka 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desne i leve navoje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Za konusne navoje cevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ desno.	530020 R220	135 400,00		126 813,00
REMS Amigo 2 Komplet R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Za navoje cevi ½ – 2", 16 – 50 mm, navoje spreznjaka 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desne i leve navoje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Za konusne navoje cevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 desno.	540020 R220	214 500,00		190 404,00
REMS Amigo 2 Komplet R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Za navoje cevi ½ – 2", 16 – 50 mm, navoje spreznjaka 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desne i leve navoje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Za konusne navoje cevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 desno.	540020 R220	214 500,00	540X01 R220	249 444,00
REMS Amigo 22 V Komplet R ½ + ¾ + 1 Za cevne navoje od ½ – 1", 16 – 32 mm, milimetarske (metrične) navoje od 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desnovojne i levovojne navoje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Za kupaste desnovojne cevne navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R odnosno za navoje za elektroinstalacione cevi EN 60423 M.	530015 R220	236 200,00		204 180,00
REMS Amigo 22 V Komplet IP R ½ + ¾ + 1 Za cevne navoje od ½ – 1", 16 – 32 mm, milimetarske (metrične) navoje od 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desnovojne i levovojne navoje. Kao art. br. 530015 Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Za kupaste desnovojne cevne navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R odnosno za navoje za elektroinstalacione cevi EN 60423 M.	530017 R22	178 700,00		154 734,00



Nemački kvalitetni proizvod



Info

REMS Tornado – klasa za sebe.

Automatski zatezni uložak.
Univerzalna automatska rezna glava.
Automatsko rashladno podmazivanje.

REMS Tornado 2000

Rezač navoja za cevi (1/16) ½ – 2", 16 – 63 mm, spreznjake (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Sa reduktorom koji nije potrebno održavati, sigurnosnim nožnim prekidačem sa isključivanjem u nuždi, 2 automatska stezna uložka, automatskim rashladnim podmazivanjem. Sa kompletom alata koji se sastoji od univerzalne automatske glave za rezanje svih navoja, između ostalog i dugih navoja, sa automatskim otvaranjem, sa automatikom za dužinu konusnih navoja, reznom čeljusti za konusne navoje cevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ i R 1 – 2 desno, rezačem cevi, sklopom za unutrašnje brušenje cevi, pritisnom polugom. Podloga za materijal podesive visine. Univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz i 1700 W. 53 min⁻¹. Prenosna konstrukcija na 3 cevne nožice sa odvojivim, velikim koritom za ulje i posudom za prikupljanje opiljaka. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 340200 R220 Din. 573 300,–

Din. **455 961,–**

REMS Magnum – mašine za narezivanje navoja

REMS Magnum 2000 L-T



Info

Mobilna podkonstrukcija (pribor)

Pokretno i sklopivo postolje (pribor)

REMS Magnum 3000 L-T



Info

Mobilna podkonstrukcija (pribor)

Nemački kvalitetni proizvod

REMS Magnum 4000 L-T



Info

Naziv			Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS Magnum 2000 L-T U kartonskoj kutiji.	Cevni navoj (1/16) 1/8–2", 16–63 mm, metrički vijčani navoj (6) 8–60 mm, 1/4–2".	Za radni sto, statično, pokretno ili sklopivo postolje s držačem materijala ili bez.	340226 R220	579 700,00	471 705,00
REMS Magnum 3000 L-T U kartonskoj kutiji.	Cevni navoj (1/16) 1/2–3", 16–63 mm, metrički vijčani navoj (6) 18–60 mm, 1/2–2".	Za radni sto, statično, pokretno ili sklopivo postolje s držačem materijala ili bez.	380309 R220	851 600,00	701 715,00
REMS Magnum 4000 L-T U kartonskoj kutiji.	Cevni navoj (1/16) 1/2–4", 16–63 mm, metrički vijčani navoj (6) 18–60 mm, 1/2–2".	Za radni sto, statično, pokretno ili sklopivo postolje s držačem materijala ili bez.	380444 R220	955 100,00	913 398,00



Nemački kvalitetni proizvod



Info

Mobilna podkonstrukcija (pribor)

REMS Herkules 3B (pribor)

REMS Collum

Rezač utora sa valjcima za izradu utora u cevima za sistem spajanja cevnom spojnica DN 25–300, 1–12". Rezač utora sa valjcima, ručna hidraulična pumpa, integrisani, stepenovani disk za podešavanje automatskog graničnika dubine utora, 1 par valjaka sa utorima (pritisni valjak, potporni valjak) 2–6", šestostrani zatični ključ. Izbor između 3 pogonska uređaja, sa reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim univerzalnim motorom, sigurnosnim impulsnim prekidačem. Za radni sto, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji.

REMS Collum

Univerzalni motor od 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, zaštita od preopterećenja. 29 min⁻¹. Art. br. 347006 R220 Din. 339 700,–

Din. **329 763,–**

REMS Collum 2

Univerzalni motor od 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹ Art. br. 347008 R220 Din. 380 500,–

Din. **367 893,–**

REMS Collum 2 Compact

Univerzalni motor od 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, zaštita od preopterećenja. 26 min⁻¹ Art. br. 347009 R220 Din. 380 500,–

Din. **367 893,–**

REMS uređaj za valjanje utora

Art. br. 347000 R Din. 275 800,–

Din. **257 562,–**

Podkonstrukcija

Mobilna podkonstrukcija

REMS Herkules 3B

Podloga podesive visine, za cevi DN 25–150, Ø 1–6"

Art. br. 849315 R

Din. **26 690,–**

Art. br. 849310 R

Din. **43 290,–**

Art. br. 120120 R

Din. **41 120,–**

Paket pribora 1

sastoji se od podkonstrukcije i REMS Herkules 3B Art. br. 120X01 R Din. 67 800,–

Din. **58 425,–**

Paket pribora 4

čine ga mobilno postolje i REMS Herkules 3B Art. br. 120X04 R Din. 84 400,–

Din. **69 618,–**

REMS Collum 22 V – mobilno, brzo, ekonomično.

Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 9,0 Ah, za oko 23 utora DN 100/4" sa jednim punjenjem baterije.

REMS Collum 22 V

Baterijski rezač utora sa valjcima za izradu utora u cevima za sistem spajanja cevnom spojnica DN 25–300 1–12". Rezač utora sa valjcima, ručna hidraulična pumpa, integrisani, stepenovani disk za podešavanje automatskog graničnika dubine utora, 1 par valjaka sa utorima (pritisni valjak, potporni valjak) 2–6", šestostrani zatični ključ. Pogonski uređaj sa reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim baterijskim motorom od 21,6 V, 500 W i sigurnosnim impulsnim prekidačem. Hod udesno i ulevo, kontrola stanja mašine sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature i kontrolom napunjenosti baterije. Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 9,0 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Potporna drška za oba smera rotacije. Za radni sto, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji. Art. br. 347005 R220 Din. 459 700,–

Din. **452 025,–**

Paket pribora 1

sastoji se od podkonstrukcije i REMS Herkules 3B Art. br. 120X01 R Din. 67 800,–

Din. **58 425,–**

Paket pribora 4

čine ga mobilno postolje i REMS Herkules 3B Art. br. 120X04 R Din. 84 400,–

Din. **69 618,–**



Info

Mobilna podkonstrukcija (pribor)

REMS Herkules 3B (pribor)

Nemački kvalitetni proizvod

Podkonstrukcija

Mobilna podkonstrukcija

REMS Herkules 3B

Podloga podesive visine, za cevi DN 25–150, Ø 1–6"

Art. br. 849315 R

Din. **26 690,–**

Art. br. 849310 R

Din. **43 290,–**

Art. br. 120120 R

Din. **41 120,–**

REMS Krokodil – urezivanje umesto dubljenja.

Nosiva ploča koja naleže čitavom površinom tokom celokupnog postupka rezanja za vođeno uranjanje dijamantnih reznih diskova, bez stvaranja prašine, siguran rad i lagani, pravilni posmak.



Nemački kvalitetni proizvod

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Električni rezač sa dijamantnim segmentima za urezivanje i sečenje sa regulacijom brzine. Za urezivanje i sečenje npr. običnog i armiranog betona, cigle svih vrsta, prirodnog kamena kao i estriha svih vrsta. Dubina ureza ≤ 61 mm, kontinualno podesiva. Širina ureza ≤ 62 mm, stepenovana sa odstoynim graničnicima 3, 6, 10, 20 mm. Pogonski uređaj sa pogonskim vratilom Ø 22,2 mm, za 1, 2 ili 3 dijamantna rezna diska u skladu sa EN 13236, ≤ Ø 180 mm, s reduktorom koji nije potrebno održavati, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Višenamenska elektronika sa blagim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja. Zaštita od pregrevanja. Priključni kabl 5,7 m. Zaštita od ponovnog pokretanja u slučaju prekida napajanja. Broj obrtaja pod opterećenjem 3300 min⁻¹. Usisni nastavci za priključivanje usisivača prašine odnosno otprašivača (npr. REMS Pull 2 M). Nasadni ključ širine otvora 13. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. Art. br. 185011 R220 Din. 152 000,–



+ poklon paket u vrednosti Din. 23 100,–
2 REMS univerzalni dijamantni rezni disk
LS H-P Ø 180 mm

Din. **152 028,–**

Art. br. 185X03 R220



REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Električni rezač sa dijamantnim segmentima za urezivanje i sečenje npr. običnog i armiranog betona, cigle svih vrsta, prirodnog kamena kao i estriha svih vrsta. Dubina ureza ≤ 38 mm, kontinualno podesiva. Širina ureza ≤ 43 mm, stepenovana sa odstoynim graničnicima 3, 6, 10, 20 mm. Pogonski uređaj sa pogonskim vratilom Ø 22,2 mm, za 1 ili 2 dijamantna rezna diska u skladu sa EN 13236, ≤ Ø 125 mm, s reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Višenamenska elektronika sa blagim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu i zaštitom od preopterećenja. Priključni kabl 2,3 m. Sigurnosni impulsni taster sa blokadom ponovnog uključivanja. Broj obrtaja pod opterećenjem 5000 min⁻¹. Usisni nastavci za priključivanje usisivača prašine odnosno otprašivača (npr. REMS Pull 2 M). Nasadni ključ širine otvora 13. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. Art. br. 185010 R220 Din. 121 200,–



+ poklon paket u vrednosti Din. 8 080,–
2 REMS univerzalni dijamantni rezni disk
LS-Turbo Ø 125 mm

Din. **112 299,–**

Art. br. 185X02 R220

REMS Pull 2 – za suvo i mokro usisavanje.

Stalno visoka snaga usisavanja uz neprestano automatsko čišćenje filtera. Sertifikovano za prikupljanje prašine štetne po zdravlje u skladu sa EN 60335-2-69¹⁾.



Vodootporni filter
PES

Uređaj za odsisavanje



Naziv	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS Pull 2 L Set U kartonskoj kutiji.	185600 R220	98 190,00	86 100,00
REMS Pull 2 L Set W U kartonskoj kutiji.	185603 R220	146 600,00	137 760,00



UNC 1¼ vanjski
G ½ vanjski

Usisni rotor za
isisavanje prašine



Naziv	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS Pull 2 M Set U kartonskoj kutiji.	185601 R220	131 400,00	121 647,00
REMS Pull 2 M Set D U kartonskoj kutiji.	185604 R220	152 700,00	136 653,00

REMS Picus S1 – pristupačna alternativa



... sada sa stalkom za bušenje REMS Simplex 2

Robustan i praktičan stalak za bušenje sa vadenjem jezgre do Ø 200 mm. Stup bušilice od 4-strane cevi Ø 50 mm od preciznog čelika, otpornog na presavijanje i vitoperenje, hladno oblikovan, izrađen sa vrlo malom tolerancijom, za mirno vođenje posmičnog kliznika.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Električna bušilica sa dijamantnim bušaćim krunama za bušenje sa vadenjem jezgra na podlogama od običnog i armiranog betona do ≤ Ø 102 (132) mm, cigle i drugih materijala do ≤ Ø 162 mm. Za suvo i mokro bušenje, sa ručnim vođenjem ili uz pomoć stalka. Pogonski uređaj sa priključnim navojima za bušace krune UNC 1¼ spolja, G ½ iznutra, reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Višenamenska elektronika sa blagim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja i zaštitom od blokiranja. Impulsni prekidač sa blokadom. Prekidač za zaštitu korisnika (PRCD). Broj obrtaja pri opterećenju vretena za bušenje 580 min⁻¹. Uređaj za dovod vode sa podesivim blokirnim ventilom i brzom spojnicom sa zaustavljanjem dotoka vode i priključkom creva ½". Potporna drška. Pomoćni element za označavanje rupa G ½ UDKB sa burgijom Ø 8 mm i šestostranim zatičnim ključem širine otvora 3. Čeljusni ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. Art. br. 180010 R220 Din. 200 500,–

Din. **157 563,–**

REMS Picus S1 Komplet Simplex 2

Kao art. br. 180010, samo sa stalak za bušenje REMS Simplex 2 sa kompletom za učvršćivanje na zidove od cigle i betona. Bez dijamantnih bušaćih kruna. Art. br. 180032 R220 Din. 325 600,–

Din. **252 150,–**

Regulacija brzine (Patent EP 2 085 191)
Elektronska regulacija broja obrtaja održava
brzinu konstantnom i pod opterećenjem.



Nemački kvalitetni proizvod

Jedan sistem – 4 primene!

Idealno za instalatere. ... sada sa stalakom za bušenje
REMS Titan – za najviše prohteve. Za bušenje sa vađenjem
jezgra do Ø 300 mm.



Info

REMS Picus SR Komplett Titan

Električna bušilica sa dijamantnim bušačim krunama i regulacijom brzine. Za bušenje sa vađenjem jezgra na podlogama od običnog i armiranog betona do $\leq \varnothing 162$ (200) mm, cigle i drugih materijala do $\leq \varnothing 250$ mm. Za suvo i mokro bušenje, sa ručnim vođenjem ili sa nosačem burgija. Pogonski uređaj sa priključnim navojima za bušaču krunu UNC 1¼ spolja, G ½ iznutra, 2 stepenim reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Kontinualna elektronska regulacija broja obrtaja 200 min⁻¹ do 500 min⁻¹ (1. brzina) odn. 500 min⁻¹ do 1200 min⁻¹ (2. brzina), zaštita od pregrevanja. Višenamenska elektronika sa blagim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja, zaštitom od blokiranja. Impulsni prekidač sa blokadom. Prekidač za zaštitu korisnika (PRCD). Uređaj za dovod vode sa podesivim blokirnim ventilom i brzom spojnicom sa zaustavljanjem dotoka vode i priključkom creva od ½". Potporna drška. Komplett odstoynika. Čeljusni ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. Stalak za bušenje REMS Titan uključujući set za pričvršćivanje u zid i beton. Bez dijamantnih bušačkih kruna.

Art. br. 183022 R220 Din. 380 500,–

Din. **335 790,–**

REMS Picus SR Komplett 62-82-132 Titan

Kao art. br. 183022, samo sa REMS univerzalnim dijamantnim bušačim krunama UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Art. br. 183023 R220 Din. 440 500,–

Din. **390 525,–**



Info

REMS Picus S2/3,5 – za bušenje sa vađenjem jezgra u armiranom betonu i ostalome do Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Komplett Titan

Električna bušilica sa dijamantnim bušačim krunama za bušenje sa vađenjem jezgra na podlogama od običnog i armiranog betona, cigle svih vrsta, prirodnog kamena, asfalta, estriha svih vrsta, Ø 40–300 mm. Za suvo i mokro bušenje sa nosačem burgija. Pogonski uređaj sa priključnim navojima za bušaču krunu UNC 1¼ spolja, 2-stepenim reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Višenamenska elektronika sa blagim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja, zaštitom od blokiranja. Ozbilni prekidač. Prekidač za zaštitu korisnika (PRCD). Broj obrtaja pri opterećenju vretena za bušenje 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Uređaj za dovod vode sa podesivim blokirnim ventilom i brzom spojnicom sa zaustavljanjem dotoka vode i priključkom creva ½". Prsten za olakšavanje odvajanja. Čeljusni ključ širine otvora 32. Stalak za bušenje REMS Titan uključujući set za pričvršćivanje u zid i beton. Bez dijamantnih bušačkih kruna. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 180030 R220 Din. 581 000,–

Din. **575 640,–**



Početni komplet po nižoj ceni.

Idealno za instalatere.

REMS UDKB Komplett 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

Art. br. 181101 R Din. 77 360,–

Din. **55 842,–**

REMS UDKB LS Komplett 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

Art. br. 181111 R Din. 85 270,–

Din. **61 623,–**



– 25 %

REMS univerzalne dijamantne bušače krune / REMS univerzalne dijamantne bušače krune LS (LASER)

Za REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 i odgovarajuće uređaje drugih proizvođača



Info



Info LS

Dijamantni segmenti sa zasećenim vrhom za brzo, lako i mirno označavanje rupa. Specijalno razvijeni dijamantni segmenti visokog kvaliteta sa velikim udelom dijamanta i posebnim spojem, za odličan učinak bušenja i naročito dug životni vek.



Info

REMS Picus DP – bušenje sa vađenjem jezgra sa tehnikom mikro-impulsa. Čisto, jednostavno, brzo, npr. 200 mm u armirani beton Ø 62 mm za samo 5 min.

U kombinaciji sa usisivačem REMS Pull 2 M (pogledajte str. 34) idealno za bušenje sa vađenjem jezgra u završenim prostorijama kao što su npr. stambene, kancelarijske ili industrijske zgrade.

REMS Picus DP Basic-Pack

Električna bušilica sa dijamantnim krunama za bušenje s vađenjem jezgra sa tehnikom mikro-impulsa, za suvo bušenje običnog i armiranog betona ≤ Ø 162 (202) mm, cigle i drugih materijala ≤ Ø 202 mm, vođeno ručno ili uz pomoć nosača burgija. Pogonski uređaj sa priključnim navojima za bušaču krunu UNC 1¼ spolja, G ½ iznutra, reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W i ugrađenim rotorom za usisavanje prašine. Višenamenska elektronika sa blagim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja i zaštitom od blokiranja. Impulсни prekidač sa blokadom. Prekidač za zaštitu korisnika. Broj obrtaja pri opterećenju vretena za bušenje 880 min⁻¹. Potporna drška. Pomoćni element za označavanje rupa G ½ TDKB sa burgijom Ø 8 mm i šestostranim zatičnim ključem širine otvora 3. Čeljusni ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 180016 R220 Din. 318 000,–

Din. **272 691,–**

REMS Picus DP Komplet Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack sa nosačem burgija REMS Simplex 2 u kompletu sa alatom i garniturom za učvršćivanje na zidove od cigle i betona.

Art. br. 180033 R220 Din. 443 100,–

Din. **396 060,–**

REMS Picus DP Komplet Titan

REMS Picus DP Basic-Pack sa nosačem burgija REMS Titan u kompletu sa alatom i garniturom za učvršćivanje na zidove od cigle i betona.

Art. br. 180035 R220 Din. 508 200,–

Din. **450 918,–**

REMS dijamantne krune za suvo bušenje LS (LASER)

Specijalno za mašinsko suvo bušenje za vađenjem jezgra sa tehnikom mikro-impulsa. Univerzalno primenljive za razne materijale. Idealno za instalatere. Univerzalno primenljiv za veliki broj materijala, suvo i mokro bušenje, sa ručnim vođenjem ili sa nosačem burgija. Tipiski unutrašnji priključni navoj UNC 1¼. Dubina bušenja 320 mm. Specijalno razvijeni dijamantni segmenti visokog kvaliteta sa velikim udelom dijamanta i posebnim spojem, za odličan učinak bušenja i naročito dug životni vek. Idealno za univerzalnu primenu u armiranom betonu i zidovima od cigle. Dijamantni segmenti sa dijamantima pozicioniranim u sredstvu za vezivanje, lako i mirno označavanje rupa. Laserski zavarene na automatskim uređajima za zavarivanje kako bi se postigao ravnomeran visoki kvalitet zavarenog spoja. Otporne na visoke temperature, tako da i pri ekstremnim temperaturnim opterećenjima ne dolazi do odvajanja segmenata usled pregrevavanja. Prsten za olakšavanje odvajanja, za lako skidanje dijamantnih bušaćih kruna, kao pribor. Pogon pogonskim uređajem REMS Picus DP i prikladnim pogonskim uređajima drugih proizvođača sa spoljašnjim priključnim navojem UNC 1¼.

– 25 %



Info



**Laserski zavarene!
Otporne na visoke temperature!**



Ø × dubina bušenja × priključak		Art. br.	Din.	Akcija Din.
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	21 190,00	16 482,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	19 790,00	15 375,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	21 070,00	16 359,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	22 980,00	17 835,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	26 040,00	20 295,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	28 220,00	21 894,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	31 790,00	24 723,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	32 560,00	25 338,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	34 340,00	26 691,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	39 450,00	30 750,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	40 850,00	31 857,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	42 000,00	32 718,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	44 940,00	34 932,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	50 050,00	38 991,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	53 110,00	41 328,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	58 600,00	45 633,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R	62 050,00	48 339,00

Prodaja samo preko ovlašćenih trgovaca.

Obaveštenja trgovcima i prezentacija preko zastupnika firme REMS:

Bošković Marketing

Mob: +381(0)65 / 5555-163

E-mail: Uros.Boskovic@rems.de

SCG@rems.de · www.rems.de



www.rems.de



@remstools

4 039976 260954